

Ezi-SERVO[®] II

Closed Loop Stepping System

- CiA 402 Drive Profile Support
- Closed Loop System
- No Gain Tuning / No Hunting
- Heat Reduction / Torque Improvement
- High Resolution / Fast Response

EtherCAT[®]
Conformance tested



CE **RoHS**
COMPLIANT

FASTECH


Fast, Accurate, Smooth Motion



Fast, Accurate, Smooth Motion

Ezi-SERVO[®] II EtherCAT[®]
Conformance tested


Closed Loop Stepping System

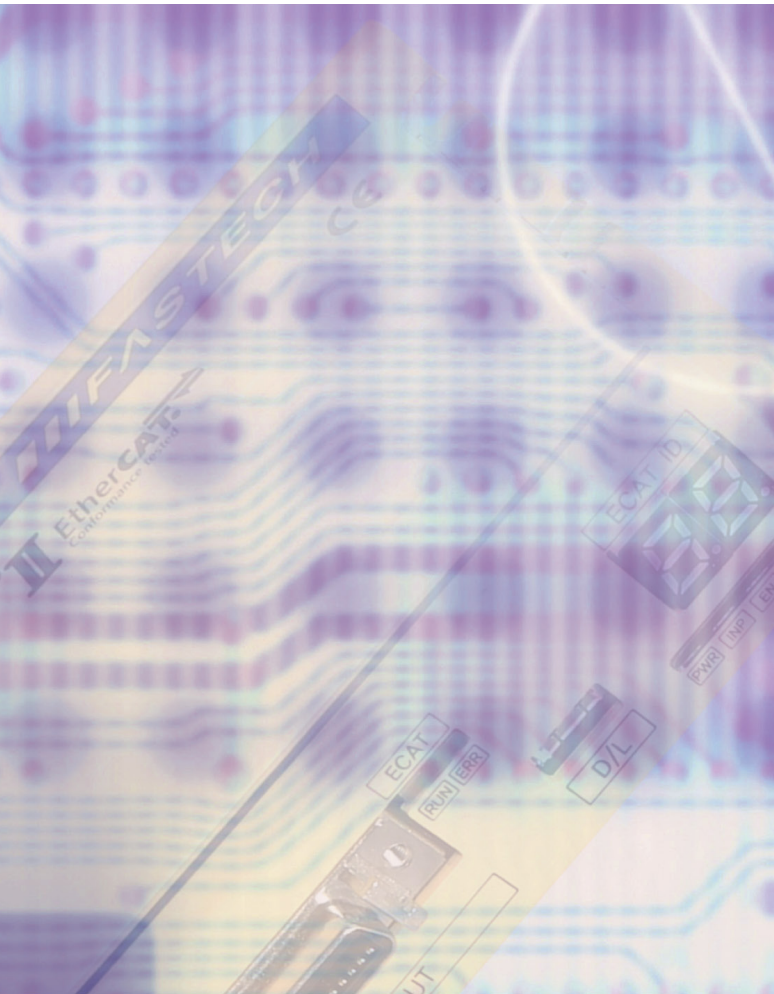

1 EtherCAT Based Motion Control

Ezi-SERVO II EtherCAT은 고속 이더넷 (100Mbps, Full-Duplex) 기반 Fieldbus인 EtherCAT을 지원하는 스텝핑 모터 제어 시스템입니다.


Ezi-SERVO II EtherCAT은 CAN Application layer over EtherCAT(CoE)를 지원하는 EtherCAT Slave 모듈입니다. CiA 402 Drive Profile을 지원하며, Profile Position Mode, Homing Mode, Cyclic Synchronous Position Mode를 지원합니다.

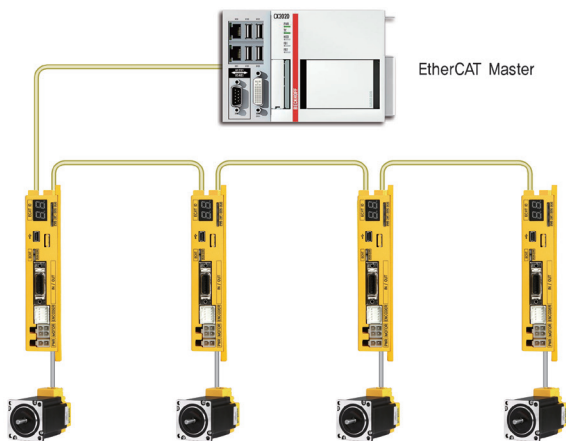

2 Closed Loop System

Ezi-SERVO II는 폐루프 제어 시스템입니다. 모터에 장착된 고정도 엔코더에 의해 항상 현재 위치를 파악하고 있기 때문에 탈조가 발생하지 않는 서보 시스템입니다.


엔코더 피드백에 의해 Ezi-SERVO II는 항상 현재 위치를 파악하여 필요한 경우 위치를 보정합니다. (50 μ sec)

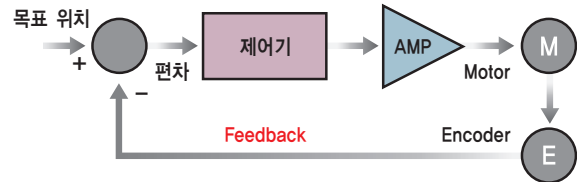

3 No Gain Tuning

일반적인 서보 시스템에서 Gain 조정은 성능 향상을 위해 필수적입니다. Gain 조정을 위해서는 많은 시간이 필요하고, 부하의 종류에 따라 문제가 발생합니다. 그러나 Ezi-SERVO II는 스텝핑 모터의 특성을 이용하여 Gain 조정이 필요없는 서보 시스템입니다. 특히 일반적인 서보 시스템에서 문제가 되는 저강성 부하(예, Belt and Pulley System)에 최적인 시스템입니다.


Ezi-SERVO II는 저강성 부하 (Belt and Pulley)에서도 최적의 성능을 발휘합니다.




4 Heat Reduction / Energy Saving

(부하에 따른 전류 제어)

Ezi-SERVO II는 부하에 따라 모터 전류를 자동으로 제어합니다. 따라서 모터와 드라이브의 발열이 최소화되므로, 에너지가 절감됩니다.



모터 온도 [Thermography로 측정]

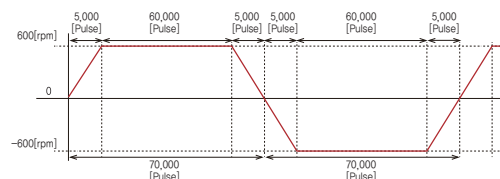

모터 온도 측정 조건 [4시간 구동, 모터 표면 온도 포화 상태]



모터 전류


[부하에 따른 모터 전류 제어로 모터 전류가 변하는 것을 오실로스코프로 측정한 모터 전류 파형]

5 Torque Improvement

(모터 전압 상승 및 모터 전류 설정)

Ezi-SERVO II는 드라이브 내부에 모터로 공급되는 전압을 상승시키는 회로가 있어 모터 전압이 드라이브에 입력되는 전압보다 높습니다. 높은 모터 전압에 의해 고속에서의 토크가 증가되고, Run 전류를 150% 까지 설정할 수 있으며 이에 따라 저속에서의 토크가 증가됩니다.

Ezi-SERVO II는 전 속도 구간에서 또한 30% 정도 토크 향상이 가능합니다.

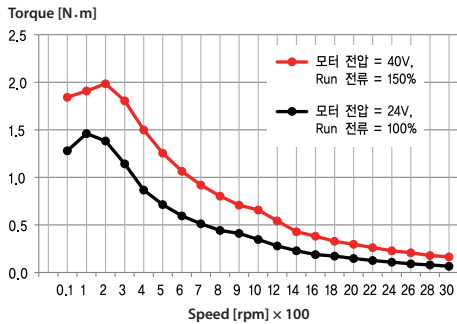


※ 저속 및 고속에서의 토크는 약 30% 향상

측정 조건 : 드라이브 = Ezi-SERVO II-EC-56L
 모터 전압 = 40VDC
 입력 전압 = 24VDC

6 No Hunting


Ezi-SERVO II는 스텝핑 모터의 특성을 이용하기 때문에 일반적인 서보 시스템에서 발생하는 헌팅 문제가 없습니다. 따라서 모터가 정지 후 완전 정지하기 때문에 미세 진동이 발생하지 않습니다. 비전 등을 이용한 고속 검사 장비 등에서 Ezi-SERVO II는 정지 후 진동이 발생하지 않기 때문에 위력을 발휘합니다.

Ezi-SERVO II는 정지 후 진동이 발생하지 않습니다.

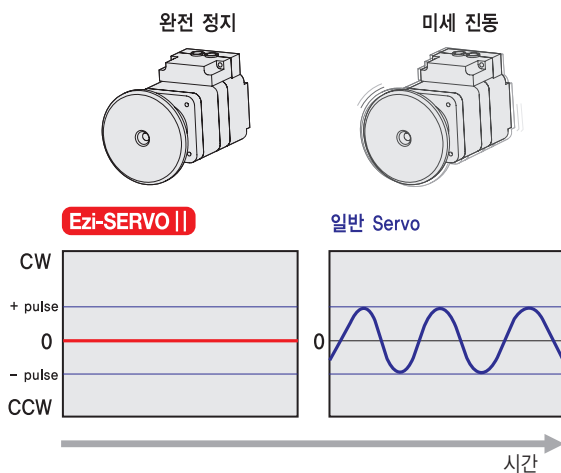

7 Smooth and Accurate

Ezi-SERVO II는 고정도 엔코더로 최대 20,000 펄스/회전이 가능한 고정도 서보 시스템입니다. 또한 기존의 마이크로 스텝 구동과 달리 고성능 MCU에 의한 벡터 제어 및 필터링 기법으로 저속에서도 리플 없는 부드러운 회전이 가능합니다.

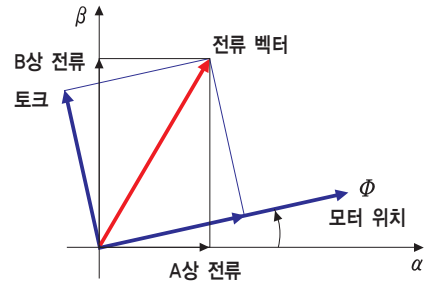


8 Fast Response

Ezi-SERVO II는 스텝핑 모터의 장점인 지령 위치에 매우 큰 추종성을 이용하기 때문에 위치 결정시간이 매우 짧습니다. 따라서 단팻치 운동이 빈번한 경우에 위치 결정 시간을 대폭 단축할 수 있습니다.


일반적인 서보 시스템에서 지령 위치와 응답 위치 사이에는 지연이 발생하여 지령 위치의 종료 후 응답 위치에 도달하기 위해서는 시간이 필요하여 위치 결정 시간이 증가합니다. (Settling Time)

Ezi-SERVO II는 스텝핑 모터의 장점을 이용하여 응답 지연이 없는 고속의 위치 결정이 가능합니다.

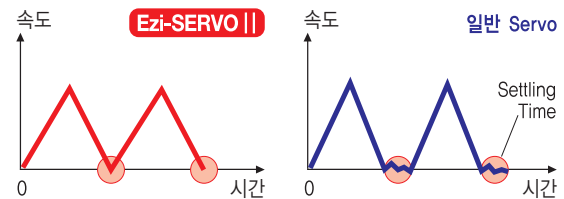


9 High Resolution

Ezi-SERVO II는 사용 용도에 따라 다양하게 위치 지령 단위의 세분화가 가능합니다. (최대 20,000 펄스/회전)

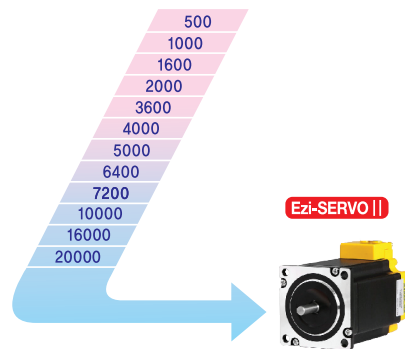


10 High Torque

Ezi-SERVO II는 저속영역에서 일반적인 서보 모터에 비해 큰 토크를 연속하여 운전 가능합니다. 또한 Ezi-SERVO II는 탈조 없이 100% 부하에서도 연속 운전이 가능하기 때문에 기존의 스텝핑 모터와 같이 토크 마진을 생각할 필요가 없습니다. 회전 속도에 따라 전류의 최적 위상제어 기능의 탑재로 고속 영역에서 고토크의 운전이 가능합니다.

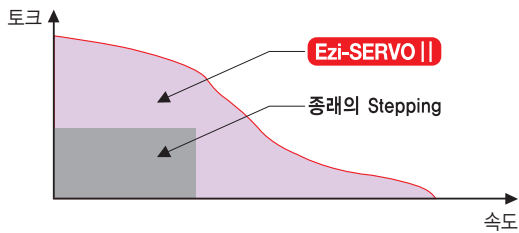

11 High Speed

Ezi-SERVO II는 고속 영역에서도 탈조 없이 운전이 가능합니다. 엔코더 피드백에 의해 현재 위치를 감시하여 100% 부하에 대해 고토크를 발생하기 때문에 고속 영역에서도 탈조 없이 운전이 가능합니다.

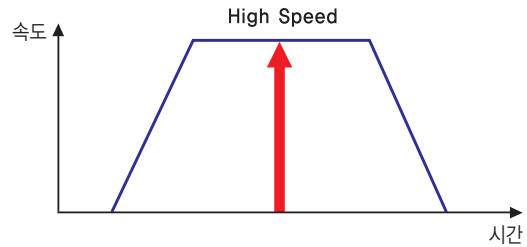

● Open-Loop 제어 스텝핑 모터 시스템과 다른점


1. 탈조에 의한 위치 오차 없이 확실한 위치 결정이 가능합니다.
2. 정지 시에는 안정된 유지력을 갖고 있고, 기계 진동 등의 외력에 의해 위치 오차가 생겨도 자동적으로 목표 위치로 복귀합니다.
3. Open-Loop 제어 스텝핑 모터의 경우 탈조를 고려하여 모터 토크의 약 50% 정도 밖에 사용하지 못하지만 Ezi-SERVO II는 100% 사용이 가능합니다.
4. Open-Loop 스텝핑 모터는 부하의 변동에 관계없이 모든 동작 속도에서 정전류 구동을 하지만 Ezi-SERVO II는 부하에 따라 전류를 제어하기 때문에 고속 운전이 가능합니다. (최고 속도 : 3,000 [rpm])

● 서보 모터 제어 시스템과 다른점

1. 게인 조정이 필요하지 않습니다. (부하에 따라 게인을 자동 조정)
2. 정지 후 미세 진동 없이 안정된 목표 위치를 유지합니다.
3. 독자적인 제어 알고리즘에 의해 빠른 위치 결정이 가능합니다. (고속, 단펫치 운동에 적합)
4. 고속 · 단펫치 운동인 경우, Settling Time이 작기 때문에 비전을 이용한 검사 장비 등에 우수한 성능을 발휘합니다.

● Ezi-SERVO II EtherCAT 형명

Ezi-SERVO II-EC-56L-A-BK-PN05-□

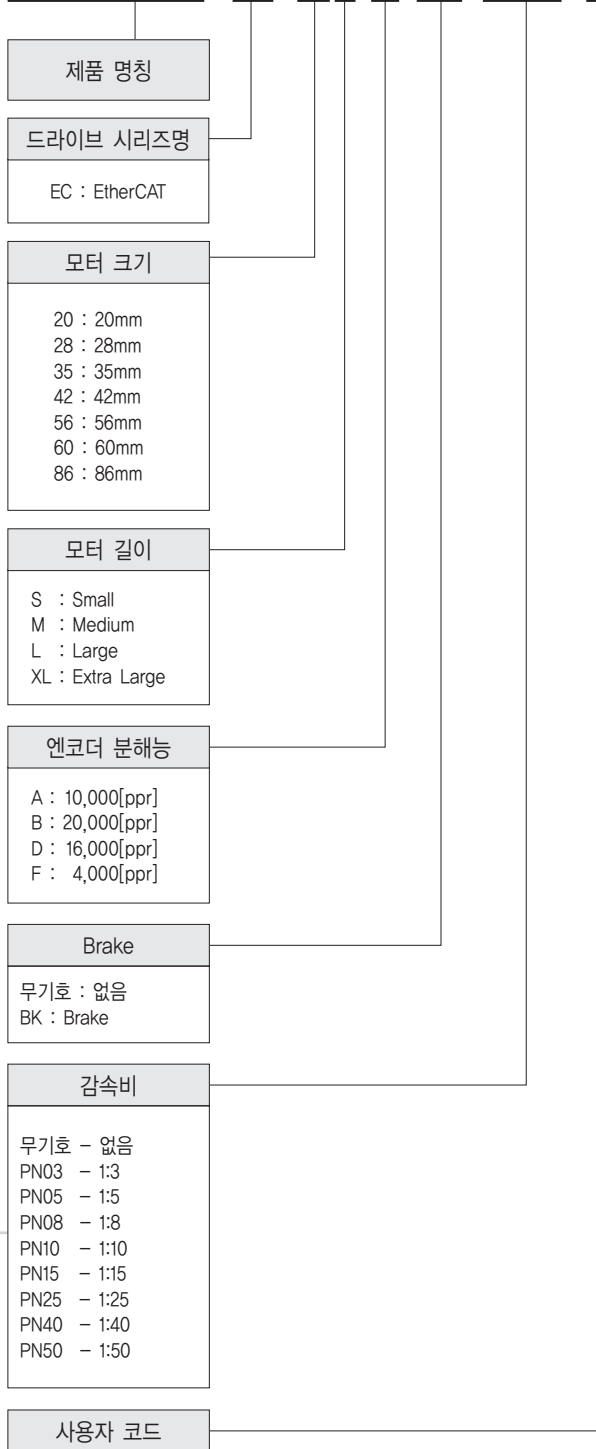

FASTECH Ezi-SERVO II EtherCAT

● 표준형 모터, 드라이브 조합

유니트 품명	모터 품명	드라이브 품명
Ezi-SERVO II-EC-20M-F	EzM2-20M-F	EzS2-EC-20M-F
Ezi-SERVO II-EC-20L-F	EzM2-20L-F	EzS2-EC-20L-F
Ezi-SERVO II-EC-28S-D	EzM2-28S-D	EzS2-EC-28S-D
Ezi-SERVO II-EC-28SM-D	EzM2-28SM-D	EzS2-EC-28S-D
Ezi-SERVO II-EC-28M-D	EzM2-28M-D	EzS2-EC-28M-D
Ezi-SERVO II-EC-28MM-D	EzM2-28MM-D	EzS2-EC-28M-D
Ezi-SERVO II-EC-28L-D	EzM2-28L-D	EzS2-EC-28L-D
Ezi-SERVO II-EC-28LM-D	EzM2-28LM-D	EzS2-EC-28L-D
Ezi-SERVO II-EC-35M-D	EzM2-35M-D	EzS2-EC-35M-D
Ezi-SERVO II-EC-35MM-D	EzM2-35MM-D	EzS2-EC-35M-D
Ezi-SERVO II-EC-35L-D	EzM2-35L-D	EzS2-EC-35L-D
Ezi-SERVO II-EC-35LM-D	EzM2-35LM-D	EzS2-EC-35L-D
Ezi-SERVO II-EC-42S-A	EzM2-42S-A	EzS2-EC-42S-A
Ezi-SERVO II-EC-42S-B	EzM2-42S-B	EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVO II-EC-42M-A	EzM2-42M-A	EzS2-EC-42M-A
Ezi-SERVO II-EC-42M-B	EzM2-42M-B	EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVO II-EC-42L-A	EzM2-42L-A	EzS2-EC-42L-A
Ezi-SERVO II-EC-42L-B	EzM2-42L-B	EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVO II-EC-42XL-A	EzM2-42XL-A	EzS2-EC-42XL-A
Ezi-SERVO II-EC-42XL-B	EzM2-42XL-B	EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVO II-EC-56S-A	EzM2-56S-A	EzS2-EC-56S-A
Ezi-SERVO II-EC-56S-B	EzM2-56S-B	EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVO II-EC-56M-A	EzM2-56M-A	EzS2-EC-56M-A
Ezi-SERVO II-EC-56M-B	EzM2-56M-B	EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVO II-EC-56L-A	EzM2-56L-A	EzS2-EC-56L-A
Ezi-SERVO II-EC-56L-B	EzM2-56L-B	EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVO II-EC-60S-A	EzM2-60S-A	EzS2-EC-60S-A
Ezi-SERVO II-EC-60S-B	EzM2-60S-B	EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVO II-EC-60M-A	EzM2-60M-A	EzS2-EC-60M-A
Ezi-SERVO II-EC-60M-B	EzM2-60M-B	EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVO II-EC-60L-A	EzM2-60L-A	EzS2-EC-60L-A
Ezi-SERVO II-EC-60L-B	EzM2-60L-B	EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVO II-EC-86M-A	EzM2-86M-A	EzS2-EC-86M-A
Ezi-SERVO II-EC-86M-B	EzM2-86M-B	EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVO II-EC-86L-A	EzM2-86L-A	EzS2-EC-86L-A
Ezi-SERVO II-EC-86L-B	EzM2-86L-B	EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVO II-EC-86XL-A	EzM2-86XL-A	EzS2-EC-86XL-A
Ezi-SERVO II-EC-86XL-B	EzM2-86XL-B	EzS2-EC-86XL-B

* 28mm, 35mm Stopper type 모터의 경우 주문 시 표준 모터 품명 뒤에 "M" 을 추가로 표기하여 주문해주시기 바랍니다.
(예, Ezi-SERVO II-EC-28LM-D, Ezi-SERVO II-EC-35LM-D)

● 브레이크 장착형 모터, 드라이브 조합

유닛 품명	모터 품명	드라이브 품명
Ezi-SERVO II -EC-42S-A-BK	EzM2-42S-A-BK	EzS2-EC-42S-A
Ezi-SERVO II -EC-42S-B-BK	EzM2-42S-B-BK	EzS2-EC-42S-B
Ezi-SERVO II -EC-42M-A-BK	EzM2-42M-A-BK	EzS2-EC-42M-A
Ezi-SERVO II -EC-42M-B-BK	EzM2-42M-B-BK	EzS2-EC-42M-B
Ezi-SERVO II -EC-42L-A-BK	EzM2-42L-A-BK	EzS2-EC-42L-A
Ezi-SERVO II -EC-42L-B-BK	EzM2-42L-B-BK	EzS2-EC-42L-B
Ezi-SERVO II -EC-42XL-A-BK	EzM2-42XL-A-BK	EzS2-EC-42XL-A
Ezi-SERVO II -EC-42XL-B-BK	EzM2-42XL-B-BK	EzS2-EC-42XL-B
Ezi-SERVO II -EC-56S-A-BK	EzM2-56S-A-BK	EzS2-EC-56S-A
Ezi-SERVO II -EC-56S-B-BK	EzM2-56S-B-BK	EzS2-EC-56S-B
Ezi-SERVO II -EC-56M-A-BK	EzM2-56M-A-BK	EzS2-EC-56M-A
Ezi-SERVO II -EC-56M-B-BK	EzM2-56M-B-BK	EzS2-EC-56M-B
Ezi-SERVO II -EC-56L-A-BK	EzM2-56L-A-BK	EzS2-EC-56L-A
Ezi-SERVO II -EC-56L-B-BK	EzM2-56L-B-BK	EzS2-EC-56L-B
Ezi-SERVO II -EC-60S-A-BK	EzM2-60S-A-BK	EzS2-EC-60S-A
Ezi-SERVO II -EC-60S-B-BK	EzM2-60S-B-BK	EzS2-EC-60S-B
Ezi-SERVO II -EC-60M-A-BK	EzM2-60M-A-BK	EzS2-EC-60M-A
Ezi-SERVO II -EC-60M-B-BK	EzM2-60M-B-BK	EzS2-EC-60M-B
Ezi-SERVO II -EC-60L-A-BK	EzM2-60L-A-BK	EzS2-EC-60L-A
Ezi-SERVO II -EC-60L-B-BK	EzM2-60L-B-BK	EzS2-EC-60L-B
Ezi-SERVO II -EC-86M-A-BK	EzM2-86M-A-BK	EzS2-EC-86M-A
Ezi-SERVO II -EC-86M-B-BK	EzM2-86M-B-BK	EzS2-EC-86M-B
Ezi-SERVO II -EC-86L-A-BK	EzM2-86L-A-BK	EzS2-EC-86L-A
Ezi-SERVO II -EC-86L-B-BK	EzM2-86L-B-BK	EzS2-EC-86L-B
Ezi-SERVO II -EC-86XL-A-BK	EzM2-86XL-A-BK	EzS2-EC-86XL-A
Ezi-SERVO II -EC-86XL-B-BK	EzM2-86XL-B-BK	EzS2-EC-86XL-B

● 감속기 장착형 모터, 드라이브 조합

유닛 품명	모터 품명	드라이브 품명	감속비
Ezi-SERVO II -EC-42S-A-PN3	EzM2-42S-A-PN3	EzS2-EC-42S-A	1:3
Ezi-SERVO II -EC-42S-B-PN3	EzM2-42S-B-PN3	EzS2-EC-42S-B	
Ezi-SERVO II -EC-42S-A-PN5	EzM2-42S-A-PN5	EzS2-EC-42S-A	1:5
Ezi-SERVO II -EC-42S-B-PN5	EzM2-42S-B-PN5	EzS2-EC-42S-B	
Ezi-SERVO II -EC-42S-A-PN8	EzM2-42S-A-PN8	EzS2-EC-42S-A	1:8
Ezi-SERVO II -EC-42S-B-PN8	EzM2-42S-B-PN8	EzS2-EC-42S-B	
Ezi-SERVO II -EC-42S-A-PN10	EzM2-42S-A-PN10	EzS2-EC-42S-A	1:10
Ezi-SERVO II -EC-42S-B-PN10	EzM2-42S-B-PN10	EzS2-EC-42S-B	
Ezi-SERVO II -EC-42S-A-PN15	EzM2-42S-A-PN15	EzS2-EC-42S-A	1:15
Ezi-SERVO II -EC-42S-B-PN15	EzM2-42S-B-PN15	EzS2-EC-42S-B	
Ezi-SERVO II -EC-42S-A-PN25	EzM2-42S-A-PN25	EzS2-EC-42S-A	1:25
Ezi-SERVO II -EC-42S-B-PN25	EzM2-42S-B-PN25	EzS2-EC-42S-B	
Ezi-SERVO II -EC-42S-A-PN40	EzM2-42S-A-PN40	EzS2-EC-42S-A	1:40
Ezi-SERVO II -EC-42S-B-PN40	EzM2-42S-B-PN40	EzS2-EC-42S-B	
Ezi-SERVO II -EC-42S-A-PN50	EzM2-42S-A-PN50	EzS2-EC-42S-A	1:50
Ezi-SERVO II -EC-42S-B-PN50	EzM2-42S-B-PN50	EzS2-EC-42S-B	
Ezi-SERVO II -EC-42M-A-PN3	EzM2-42M-A-PN3	EzS2-EC-42M-A	1:3
Ezi-SERVO II -EC-42M-B-PN3	EzM2-42M-B-PN3	EzS2-EC-42M-B	
Ezi-SERVO II -EC-42M-A-PN5	EzM2-42M-A-PN5	EzS2-EC-42M-A	1:5
Ezi-SERVO II -EC-42M-B-PN5	EzM2-42M-B-PN5	EzS2-EC-42M-B	
Ezi-SERVO II -EC-42M-A-PN8	EzM2-42M-A-PN8	EzS2-EC-42M-A	1:8
Ezi-SERVO II -EC-42M-B-PN8	EzM2-42M-B-PN8	EzS2-EC-42M-B	
Ezi-SERVO II -EC-42M-A-PN10	EzM2-42M-A-PN10	EzS2-EC-42M-A	1:10
Ezi-SERVO II -EC-42M-B-PN10	EzM2-42M-B-PN10	EzS2-EC-42M-B	
Ezi-SERVO II -EC-42M-A-PN15	EzM2-42M-A-PN15	EzS2-EC-42M-A	1:15
Ezi-SERVO II -EC-42M-B-PN15	EzM2-42M-B-PN15	EzS2-EC-42M-B	
Ezi-SERVO II -EC-42M-A-PN25	EzM2-42M-A-PN25	EzS2-EC-42M-A	1:25
Ezi-SERVO II -EC-42M-B-PN25	EzM2-42M-B-PN25	EzS2-EC-42M-B	
Ezi-SERVO II -EC-42M-A-PN40	EzM2-42M-A-PN40	EzS2-EC-42M-A	1:40
Ezi-SERVO II -EC-42M-B-PN40	EzM2-42M-B-PN40	EzS2-EC-42M-B	
Ezi-SERVO II -EC-42M-A-PN50	EzM2-42M-A-PN50	EzS2-EC-42M-A	1:50
Ezi-SERVO II -EC-42M-B-PN50	EzM2-42M-B-PN50	EzS2-EC-42M-B	

● 감속기 장착형 모터, 드라이브 조합

유닛 품명	모터 품명	드라이브 품명	감속비
Ezi-SERVO II -EC-42L-A-PN3	EzM2-42L-A-PN3	EzS2-EC-42L-A	1:3
Ezi-SERVO II -EC-42L-B-PN3	EzM2-42L-B-PN3	EzS2-EC-42L-B	
Ezi-SERVO II -EC-42L-A-PN5	EzM2-42L-A-PN5	EzS2-EC-42L-A	1:5
Ezi-SERVO II -EC-42L-B-PN5	EzM2-42L-B-PN5	EzS2-EC-42L-B	
Ezi-SERVO II -EC-42L-A-PN8	EzM2-42L-A-PN8	EzS2-EC-42L-A	1:8
Ezi-SERVO II -EC-42L-B-PN8	EzM2-42L-B-PN8	EzS2-EC-42L-B	
Ezi-SERVO II -EC-42L-A-PN10	EzM2-42L-A-PN10	EzS2-EC-42L-A	1:10
Ezi-SERVO II -EC-42L-B-PN10	EzM2-42L-B-PN10	EzS2-EC-42L-B	
Ezi-SERVO II -EC-42L-A-PN15	EzM2-42L-A-PN15	EzS2-EC-42L-A	1:15
Ezi-SERVO II -EC-42L-B-PN15	EzM2-42L-B-PN15	EzS2-EC-42L-B	
Ezi-SERVO II -EC-42L-A-PN25	EzM2-42L-A-PN25	EzS2-EC-42L-A	1:25
Ezi-SERVO II -EC-42L-B-PN25	EzM2-42L-B-PN25	EzS2-EC-42L-B	
Ezi-SERVO II -EC-42L-A-PN40	EzM2-42L-A-PN40	EzS2-EC-42L-A	1:40
Ezi-SERVO II -EC-42L-B-PN40	EzM2-42L-B-PN40	EzS2-EC-42L-B	
Ezi-SERVO II -EC-42L-A-PN50	EzM2-42L-A-PN50	EzS2-EC-42L-A	1:50
Ezi-SERVO II -EC-42L-B-PN50	EzM2-42L-B-PN50	EzS2-EC-42L-B	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-A-PN3	EzM2-42XL-A-PN3	EzS2-EC-42XL-A	1:3
Ezi-SERVO II -EC-42XL-B-PN3	EzM2-42XL-B-PN3	EzS2-EC-42XL-B	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-A-PN5	EzM2-42XL-A-PN5	EzS2-EC-42XL-A	1:5
Ezi-SERVO II -EC-42XL-B-PN5	EzM2-42XL-B-PN5	EzS2-EC-42XL-B	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-A-PN8	EzM2-42XL-A-PN8	EzS2-EC-42XL-A	1:8
Ezi-SERVO II -EC-42XL-B-PN8	EzM2-42XL-B-PN8	EzS2-EC-42XL-B	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-A-PN10	EzM2-42XL-A-PN10	EzS2-EC-42XL-A	1:10
Ezi-SERVO II -EC-42XL-B-PN10	EzM2-42XL-B-PN10	EzS2-EC-42XL-B	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-A-PN15	EzM2-42XL-A-PN15	EzS2-EC-42XL-A	1:15
Ezi-SERVO II -EC-42XL-B-PN15	EzM2-42XL-B-PN15	EzS2-EC-42XL-B	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-A-PN25	EzM2-42XL-A-PN25	EzS2-EC-42XL-A	1:25
Ezi-SERVO II -EC-42XL-B-PN25	EzM2-42XL-B-PN25	EzS2-EC-42XL-B	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-A-PN40	EzM2-42XL-A-PN40	EzS2-EC-42XL-A	1:40
Ezi-SERVO II -EC-42XL-B-PN40	EzM2-42XL-B-PN40	EzS2-EC-42XL-B	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-A-PN50	EzM2-42XL-A-PN50	EzS2-EC-42XL-A	1:50
Ezi-SERVO II -EC-42XL-B-PN50	EzM2-42XL-B-PN50	EzS2-EC-42XL-B	
Ezi-SERVO II -EC-56S-A-PN3	EzM2-56S-A-PN3	EzS2-EC-56S-A	1:3
Ezi-SERVO II -EC-56S-B-PN3	EzM2-56S-B-PN3	EzS2-EC-56S-B	
Ezi-SERVO II -EC-56S-A-PN5	EzM2-56S-A-PN5	EzS2-EC-56S-A	1:5
Ezi-SERVO II -EC-56S-B-PN5	EzM2-56S-B-PN5	EzS2-EC-56S-B	
Ezi-SERVO II -EC-56S-A-PN8	EzM2-56S-A-PN8	EzS2-EC-56S-A	1:8
Ezi-SERVO II -EC-56S-B-PN8	EzM2-56S-B-PN8	EzS2-EC-56S-B	
Ezi-SERVO II -EC-56S-A-PN10	EzM2-56S-A-PN10	EzS2-EC-56S-A	1:10
Ezi-SERVO II -EC-56S-B-PN10	EzM2-56S-B-PN10	EzS2-EC-56S-B	
Ezi-SERVO II -EC-56S-A-PN15	EzM2-56S-A-PN15	EzS2-EC-56S-A	1:15
Ezi-SERVO II -EC-56S-B-PN15	EzM2-56S-B-PN15	EzS2-EC-56S-B	
Ezi-SERVO II -EC-56S-A-PN25	EzM2-56S-A-PN25	EzS2-EC-56S-A	1:25
Ezi-SERVO II -EC-56S-B-PN25	EzM2-56S-B-PN25	EzS2-EC-56S-B	
Ezi-SERVO II -EC-56S-A-PN40	EzM2-56S-A-PN40	EzS2-EC-56S-A	1:40
Ezi-SERVO II -EC-56S-B-PN40	EzM2-56S-B-PN40	EzS2-EC-56S-B	
Ezi-SERVO II -EC-56S-A-PN50	EzM2-56S-A-PN50	EzS2-EC-56S-A	1:50
Ezi-SERVO II -EC-56S-B-PN50	EzM2-56S-B-PN50	EzS2-EC-56S-B	
Ezi-SERVO II -EC-56M-A-PN3	EzM2-56M-A-PN3	EzS2-EC-56M-A	1:3
Ezi-SERVO II -EC-56M-B-PN3	EzM2-56M-B-PN3	EzS2-EC-56M-B	
Ezi-SERVO II -EC-56M-A-PN5	EzM2-56M-A-PN5	EzS2-EC-56M-A	1:5
Ezi-SERVO II -EC-56M-B-PN5	EzM2-56M-B-PN5	EzS2-EC-56M-B	
Ezi-SERVO II -EC-56M-A-PN8	EzM2-56M-A-PN8	EzS2-EC-56M-A	1:8
Ezi-SERVO II -EC-56M-B-PN8	EzM2-56M-B-PN8	EzS2-EC-56M-B	
Ezi-SERVO II -EC-56M-A-PN10	EzM2-56M-A-PN10	EzS2-EC-56M-A	1:10
Ezi-SERVO II -EC-56M-B-PN10	EzM2-56M-B-PN10	EzS2-EC-56M-B	
Ezi-SERVO II -EC-56M-A-PN15	EzM2-56M-A-PN15	EzS2-EC-56M-A	1:15
Ezi-SERVO II -EC-56M-B-PN15	EzM2-56M-B-PN15	EzS2-EC-56M-B	
Ezi-SERVO II -EC-56M-A-PN25	EzM2-56M-A-PN25	EzS2-EC-56M-A	1:25
Ezi-SERVO II -EC-56M-B-PN25	EzM2-56M-B-PN25	EzS2-EC-56M-B	
Ezi-SERVO II -EC-56M-A-PN40	EzM2-56M-A-PN40	EzS2-EC-56M-A	1:40
Ezi-SERVO II -EC-56M-B-PN40	EzM2-56M-B-PN40	EzS2-EC-56M-B	
Ezi-SERVO II -EC-56M-A-PN50	EzM2-56M-A-PN50	EzS2-EC-56M-A	1:50
Ezi-SERVO II -EC-56M-B-PN50	EzM2-56M-B-PN50	EzS2-EC-56M-B	

● 감속기 장착형 모터, 드라이브 조합

유닛 품명	모터 품명	드라이브 품명	감속비
Ezi-SERVO II -EC-56L-A-PN3	EzM2-56L-A-PN3	EzS2-EC-56L-A	1:3
Ezi-SERVO II -EC-56L-B-PN3	EzM2-56L-B-PN3	EzS2-EC-56L-B	
Ezi-SERVO II -EC-56L-A-PN5	EzM2-56L-A-PN5	EzS2-EC-56L-A	
Ezi-SERVO II -EC-56L-B-PN5	EzM2-56L-B-PN5	EzS2-EC-56L-B	1:5
Ezi-SERVO II -EC-56L-A-PN8	EzM2-56L-A-PN8	EzS2-EC-56L-A	
Ezi-SERVO II -EC-56L-B-PN8	EzM2-56L-B-PN8	EzS2-EC-56L-B	1:8
Ezi-SERVO II -EC-56L-A-PN10	EzM2-56L-A-PN10	EzS2-EC-56L-A	
Ezi-SERVO II -EC-56L-B-PN10	EzM2-56L-B-PN10	EzS2-EC-56L-B	1:10
Ezi-SERVO II -EC-56L-A-PN15	EzM2-56L-A-PN15	EzS2-EC-56L-A	
Ezi-SERVO II -EC-56L-B-PN15	EzM2-56L-B-PN15	EzS2-EC-56L-B	1:15
Ezi-SERVO II -EC-56L-A-PN25	EzM2-56L-A-PN25	EzS2-EC-56L-A	
Ezi-SERVO II -EC-56L-B-PN25	EzM2-56L-B-PN25	EzS2-EC-56L-B	1:25
Ezi-SERVO II -EC-56L-A-PN40	EzM2-56L-A-PN40	EzS2-EC-56L-A	
Ezi-SERVO II -EC-56L-B-PN40	EzM2-56L-B-PN40	EzS2-EC-56L-B	1:40
Ezi-SERVO II -EC-56L-A-PN50	EzM2-56L-A-PN50	EzS2-EC-56L-A	
Ezi-SERVO II -EC-56L-B-PN50	EzM2-56L-B-PN50	EzS2-EC-56L-B	1:50
Ezi-SERVO II -EC-60S-A-PN3	EzM2-60S-A-PN3	EzS2-EC-60S-A	
Ezi-SERVO II -EC-60S-B-PN3	EzM2-60S-B-PN3	EzS2-EC-60S-B	
Ezi-SERVO II -EC-60S-A-PN5	EzM2-60S-A-PN5	EzS2-EC-60S-A	
Ezi-SERVO II -EC-60S-B-PN5	EzM2-60S-B-PN5	EzS2-EC-60S-B	1:5
Ezi-SERVO II -EC-60S-A-PN8	EzM2-60S-A-PN8	EzS2-EC-60S-A	
Ezi-SERVO II -EC-60S-B-PN8	EzM2-60S-B-PN8	EzS2-EC-60S-B	1:8
Ezi-SERVO II -EC-60S-A-PN10	EzM2-60S-A-PN10	EzS2-EC-60S-A	
Ezi-SERVO II -EC-60S-B-PN10	EzM2-60S-B-PN10	EzS2-EC-60S-B	1:10
Ezi-SERVO II -EC-60S-A-PN15	EzM2-60S-A-PN15	EzS2-EC-60S-A	
Ezi-SERVO II -EC-60S-B-PN15	EzM2-60S-B-PN15	EzS2-EC-60S-B	1:15
Ezi-SERVO II -EC-60S-A-PN25	EzM2-60S-A-PN25	EzS2-EC-60S-A	
Ezi-SERVO II -EC-60S-B-PN25	EzM2-60S-B-PN25	EzS2-EC-60S-B	1:25
Ezi-SERVO II -EC-60S-A-PN40	EzM2-60S-A-PN40	EzS2-EC-60S-A	
Ezi-SERVO II -EC-60S-B-PN40	EzM2-60S-B-PN40	EzS2-EC-60S-B	1:40
Ezi-SERVO II -EC-60S-A-PN50	EzM2-60S-A-PN50	EzS2-EC-60S-A	
Ezi-SERVO II -EC-60S-B-PN50	EzM2-60S-B-PN50	EzS2-EC-60S-B	1:50
Ezi-SERVO II -EC-60M-A-PN3	EzM2-60M-A-PN3	EzS2-EC-60M-A	
Ezi-SERVO II -EC-60M-B-PN3	EzM2-60M-B-PN3	EzS2-EC-60M-B	
Ezi-SERVO II -EC-60M-A-PN5	EzM2-60M-A-PN5	EzS2-EC-60M-A	
Ezi-SERVO II -EC-60M-B-PN5	EzM2-60M-B-PN5	EzS2-EC-60M-B	1:5
Ezi-SERVO II -EC-60M-A-PN8	EzM2-60M-A-PN8	EzS2-EC-60M-A	
Ezi-SERVO II -EC-60M-B-PN8	EzM2-60M-B-PN8	EzS2-EC-60M-B	1:8
Ezi-SERVO II -EC-60M-A-PN10	EzM2-60M-A-PN10	EzS2-EC-60M-A	
Ezi-SERVO II -EC-60M-B-PN10	EzM2-60M-B-PN10	EzS2-EC-60M-B	1:10
Ezi-SERVO II -EC-60M-A-PN15	EzM2-60M-A-PN15	EzS2-EC-60M-A	
Ezi-SERVO II -EC-60M-B-PN15	EzM2-60M-B-PN15	EzS2-EC-60M-B	1:15
Ezi-SERVO II -EC-60M-A-PN25	EzM2-60M-A-PN25	EzS2-EC-60M-A	
Ezi-SERVO II -EC-60M-B-PN25	EzM2-60M-B-PN25	EzS2-EC-60M-B	1:25
Ezi-SERVO II -EC-60M-A-PN40	EzM2-60M-A-PN40	EzS2-EC-60M-A	
Ezi-SERVO II -EC-60M-B-PN40	EzM2-60M-B-PN40	EzS2-EC-60M-B	1:40
Ezi-SERVO II -EC-60M-A-PN50	EzM2-60M-A-PN50	EzS2-EC-60M-A	
Ezi-SERVO II -EC-60M-B-PN50	EzM2-60M-B-PN50	EzS2-EC-60M-B	1:50
Ezi-SERVO II -EC-60L-A-PN3	EzM2-60L-A-PN3	EzS2-EC-60L-A	
Ezi-SERVO II -EC-60L-B-PN3	EzM2-60L-B-PN3	EzS2-EC-60L-B	
Ezi-SERVO II -EC-60L-A-PN5	EzM2-60L-A-PN5	EzS2-EC-60L-A	
Ezi-SERVO II -EC-60L-B-PN5	EzM2-60L-B-PN5	EzS2-EC-60L-B	1:5
Ezi-SERVO II -EC-60L-A-PN8	EzM2-60L-A-PN8	EzS2-EC-60L-A	
Ezi-SERVO II -EC-60L-B-PN8	EzM2-60L-B-PN8	EzS2-EC-60L-B	1:8
Ezi-SERVO II -EC-60L-A-PN10	EzM2-60L-A-PN10	EzS2-EC-60L-A	
Ezi-SERVO II -EC-60L-B-PN10	EzM2-60L-B-PN10	EzS2-EC-60L-B	1:10
Ezi-SERVO II -EC-60L-A-PN15	EzM2-60L-A-PN15	EzS2-EC-60L-A	
Ezi-SERVO II -EC-60L-B-PN15	EzM2-60L-B-PN15	EzS2-EC-60L-B	1:15
Ezi-SERVO II -EC-60L-A-PN25	EzM2-60L-A-PN25	EzS2-EC-60L-A	
Ezi-SERVO II -EC-60L-B-PN25	EzM2-60L-B-PN25	EzS2-EC-60L-B	1:25
Ezi-SERVO II -EC-60L-A-PN40	EzM2-60L-A-PN40	EzS2-EC-60L-A	
Ezi-SERVO II -EC-60L-B-PN40	EzM2-60L-B-PN40	EzS2-EC-60L-B	1:40
Ezi-SERVO II -EC-60L-A-PN50	EzM2-60L-A-PN50	EzS2-EC-60L-A	
Ezi-SERVO II -EC-60L-B-PN50	EzM2-60L-B-PN50	EzS2-EC-60L-B	1:50

유닛 품명	모터 품명	드라이브 품명	감속비
Ezi-SERVO II -EC-86M-A-PN3	EzM2-86M-A-PN3	EzS2-EC-86M-A	1:3
Ezi-SERVO II -EC-86M-B-PN3	EzM2-86M-B-PN3	EzS2-EC-86M-B	
Ezi-SERVO II -EC-86M-A-PN5	EzM2-86M-A-PN5	EzS2-EC-86M-A	
Ezi-SERVO II -EC-86M-B-PN5	EzM2-86M-B-PN5	EzS2-EC-86M-B	1:5
Ezi-SERVO II -EC-86M-A-PN8	EzM2-86M-A-PN8	EzS2-EC-86M-A	
Ezi-SERVO II -EC-86M-B-PN8	EzM2-86M-B-PN8	EzS2-EC-86M-B	1:8
Ezi-SERVO II -EC-86M-A-PN10	EzM2-86M-A-PN10	EzS2-EC-86M-A	
Ezi-SERVO II -EC-86M-B-PN10	EzM2-86M-B-PN10	EzS2-EC-86M-B	1:10
Ezi-SERVO II -EC-86M-A-PN15	EzM2-86M-A-PN15	EzS2-EC-86M-A	
Ezi-SERVO II -EC-86M-B-PN15	EzM2-86M-B-PN15	EzS2-EC-86M-B	1:15
Ezi-SERVO II -EC-86M-A-PN25	EzM2-86M-A-PN25	EzS2-EC-86M-A	
Ezi-SERVO II -EC-86M-B-PN25	EzM2-86M-B-PN25	EzS2-EC-86M-B	1:25
Ezi-SERVO II -EC-86M-A-PN40	EzM2-86M-A-PN40	EzS2-EC-86M-A	
Ezi-SERVO II -EC-86M-B-PN40	EzM2-86M-B-PN40	EzS2-EC-86M-B	1:40
Ezi-SERVO II -EC-86M-A-PN50	EzM2-86M-A-PN50	EzS2-EC-86M-A	
Ezi-SERVO II -EC-86M-B-PN50	EzM2-86M-B-PN50	EzS2-EC-86M-B	1:50
Ezi-SERVO II -EC-86L-A-PN3	EzM2-86L-A-PN3	EzS2-EC-86L-A	
Ezi-SERVO II -EC-86L-B-PN3	EzM2-86L-B-PN3	EzS2-EC-86L-B	
Ezi-SERVO II -EC-86L-A-PN5	EzM2-86L-A-PN5	EzS2-EC-86L-A	
Ezi-SERVO II -EC-86L-B-PN5	EzM2-86L-B-PN5	EzS2-EC-86L-B	1:5
Ezi-SERVO II -EC-86L-A-PN8	EzM2-86L-A-PN8	EzS2-EC-86L-A	
Ezi-SERVO II -EC-86L-B-PN8	EzM2-86L-B-PN8	EzS2-EC-86L-B	1:8
Ezi-SERVO II -EC-86L-A-PN10	EzM2-86L-A-PN10	EzS2-EC-86L-A	
Ezi-SERVO II -EC-86L-B-PN10	EzM2-86L-B-PN10	EzS2-EC-86L-B	1:10
Ezi-SERVO II -EC-86L-A-PN15	EzM2-86L-A-PN15	EzS2-EC-86L-A	
Ezi-SERVO II -EC-86L-B-PN15	EzM2-86L-B-PN15	EzS2-EC-86L-B	1:15
Ezi-SERVO II -EC-86L-A-PN25	EzM2-86L-A-PN25	EzS2-EC-86L-A	
Ezi-SERVO II -EC-86L-B-PN25	EzM2-86L-B-PN25	EzS2-EC-86L-B	1:25
Ezi-SERVO II -EC-86L-A-PN40	EzM2-86L-A-PN40	EzS2-EC-86L-A	
Ezi-SERVO II -EC-86L-B-PN40	EzM2-86L-B-PN40	EzS2-EC-86L-B	1:40
Ezi-SERVO II -EC-86L-A-PN50	EzM2-86L-A-PN50	EzS2-EC-86L-A	
Ezi-SERVO II -EC-86L-B-PN50	EzM2-86L-B-PN50	EzS2-EC-86L-B	1:50
Ezi-SERVO II -EC-86XL-A-PN3	EzM2-86XL-A-PN3	EzS2-EC-86XL-A	
Ezi-SERVO II -EC-86XL-B-PN3	EzM2-86XL-B-PN3	EzS2-EC-86XL-B	
Ezi-SERVO II -EC-86XL-A-PN5	EzM2-86XL-A-PN5	EzS2-EC-86XL-A	
Ezi-SERVO II -EC-86XL-B-PN5	EzM2-86XL-B-PN5	EzS2-EC-86XL-B	1:5
Ezi-SERVO II -EC-86XL-A-PN8	EzM2-86XL-A-PN8	EzS2-EC-86XL-A	
Ezi-SERVO II -EC-86XL-B-PN8	EzM2-86XL-B-PN8	EzS2-EC-86XL-B	1:8
Ezi-SERVO II -EC-86XL-A-PN10	EzM2-86XL-A-PN10	EzS2-EC-86XL-A	
Ezi-SERVO II -EC-86XL-B-PN10	EzM2-86XL-B-PN10	EzS2-EC-86XL-B	1:10
Ezi-SERVO II -EC-86XL-A-PN15	EzM2-86XL-A-PN15	EzS2-EC-86XL-A	
Ezi-SERVO II -EC-86XL-B-PN15	EzM2-86XL-B-PN15	EzS2-EC-86XL-B	1:15
Ezi-SERVO II -EC-86XL-A-PN25	EzM2-86XL-A-PN25	EzS2-EC-86XL-A	
Ezi-SERVO II -EC-86XL-B-PN25	EzM2-86XL-B-PN25	EzS2-EC-86XL-B	1:25
Ezi-SERVO II -EC-86XL-A-PN40	EzM2-86XL-A-PN40	EzS2-EC-86XL-A	
Ezi-SERVO II -EC-86XL-B-PN40	EzM2-86XL-B-PN40	EzS2-EC-86XL-B	1:40
Ezi-SERVO II -EC-86XL-A-PN50	EzM2-86XL-A-PN50	EzS2-EC-86XL-A	
Ezi-SERVO II -EC-86XL-B-PN50	EzM2-86XL-B-PN50	EzS2-EC-86XL-B	1:50

● 드라이브 사양


적용 모터	EzM2-20 series	EzM2-28 series	EzM2-35 series	EzM2-42 series	EzM2-56 series	EzM2-60 series	EzM2-86 series
드라이브 형식	EzS2-EC-20 series	EzS2-EC-28 series	EzS2-EC-35 series	EzS2-EC-42 series	EzS2-EC-56 series	EzS2-EC-60 series	EzS2-EC-86 series
입력 전압	24VDC ±10%						40~70VDC
제어 방식	32bit MCU에 의한 Closed Loop 제어						
소비 전류	최대 500mA (모터 전류 제외)						
환경	온도	· 사용: 0~50℃ · 보관: -20~70℃					
	습도	· 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것) · 보관: 10~90% RH (결로는 없을 것)					
	내진동	0.5g					
기능	회전 속도	0~3,000 [rpm] *1					
	분해능 [ppr]	4,000/회전 엔코더 사용 모델: 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000 4,000 10,000/회전 엔코더 사용 모델: 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000 16,000/회전 엔코더 사용 모델: 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000 16,000 20,000/회전 엔코더 사용 모델: 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000 20,000 (분해능은 파라미터에 의해 설정) *2					
	보호 기능	과전류 이상, 과속도 이상, 위치 추종 이상, 과부하 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 엔코더 접속 이상, 인포지션 이상, ROM 이상, 위치 오차 초과 이상					
	LED 표시	전원 상태, 인포지션 상태, Servo On 상태, 알람 상태					
EtherCAT	지원 프로토콜	CoE (CiA 402 Drive Profile), FoE (Firmware Download)					
	지원 방식	Profile Position Mode, Homing Mode, Cyclic Synchronous Position Mode					
	동기화	Free Run, SM Event, DC SYNC Event					
입·출신호	입력 신호 기능	3개의 고정 입력 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 7개의 범용 입력 (포토커플러 입력)					
	출력 신호 기능	6개의 범용 출력 (포토커플러 출력), Brake 신호					

*1 : 최대 회전 속도는 분해능에 따라 달라집니다. 분해능 10,000 [ppr]까지의 최대 회전 속도는 3,000 [rpm]입니다.

그 이상의 분해능에서는 최대 회전 속도가 낮아지게 됩니다.

*2 : 설정 분해능이 엔코더 분해능 이상인 경우, 엔코더 펄스 사이의 마이크로 스텝으로 구동됩니다.

● 드라이브 크기 [mm]

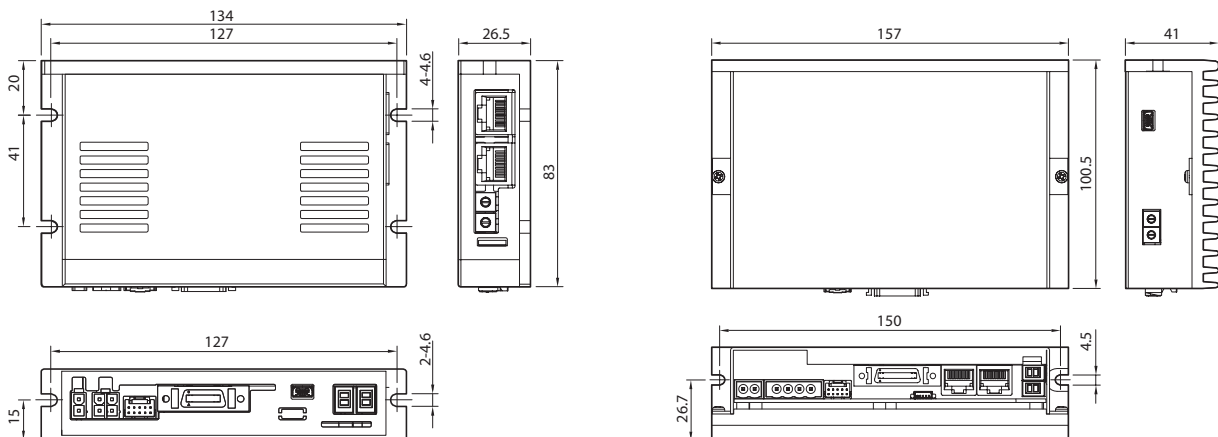

※ 86mm 모터 드라이브 (EzS2-EC-86 series)


표준형 모터 사양

MODEL		EzM2-20 series		EzM2-28 series			EzM2-35 series		EzM2-42 series				
		UNIT	20M	20L	28S	28M	28L	35M	35L	42S	42M	42L	42XL
DRIVE METHOD		-	BI-POLAR										
NUMBER OF PHASES		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CURRENT per PHASE		A	0.5	0.5	0.95	0.95	0.95	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	
HOLDING TORQUE		N·m	0.016	0.025	0.069	0.098	0.118	0.13	0.23	0.32	0.44	0.5	0.65
ROTOR INERTIA		g·cm ²	2.5	3.3	9.0	13	18	15	20	35	54	77	114
WEIGHTS		g	80	104	147	204	232	194	226	294	357	426	564
LENGTH(L)		mm	28	38	32	45	50	32	36	34	40	48	60
PERMISSIBLE OVERHUNG LOAD (DISTANCE FROM END OF SHAFT)	3mm	N	18	18	30	30	30	22	22	22	22	22	22
	8mm		30	30	38	38	38	26	26	26	26	26	26
	13mm		-	-	53	53	53	33	33	33	33	33	33
	18mm		-	-	-	-	-	46	46	46	46	46	46
PERMISSIBLE THRUST LOAD		N	Lower than motor weight										
INSULATION RESISTANCE		Mohm	100 MIN,(at 500VDC)										
INSULATION CLASS		-	CLASS B(130°C)										
OPERATING TEMPERATURE		°C	0 to 55										


MODEL		EzM2-56 series			EzM2-60 series			EzM2-86 series			
		UNIT	56S	56M	56L	60S	60M	60L	86M	86L	86XL
DRIVE METHOD		-	BI-POLAR								
NUMBER OF PHASES		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CURRENT per PHASE		A	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0
HOLDING TORQUE		N·m	0.64	1.0	1.5	0.88	1.28	2.4	4.5	8.5	12
ROTOR INERTIA		g·cm ²	180	280	520	240	490	690	1800	3600	5400
WEIGHTS		g	608	784	1230	693	856	1419	2355	3941	5453
LENGTH(L)		mm	46	55	80	47	56	85	78	117	155
PERMISSIBLE OVERHUNG LOAD (DISTANCE FROM END OF SHAFT)	3mm	N	52	52	52	70	70	70	270	270	270
	8mm		65	65	65	87	87	87	300	300	300
	13mm		85	85	85	114	114	114	350	350	350
	18mm		123	123	123	165	165	165	400	400	400
PERMISSIBLE THRUST LOAD		N	Lower than motor weight								
INSULATION RESISTANCE		Mohm	100 MIN,(at 500VDC)								
INSULATION CLASS		-	CLASS B(130°C)								
OPERATING TEMPERATURE		°C	0 to 55								

표준형 모터 토크


Ezi-SERVO II-EC-20 series

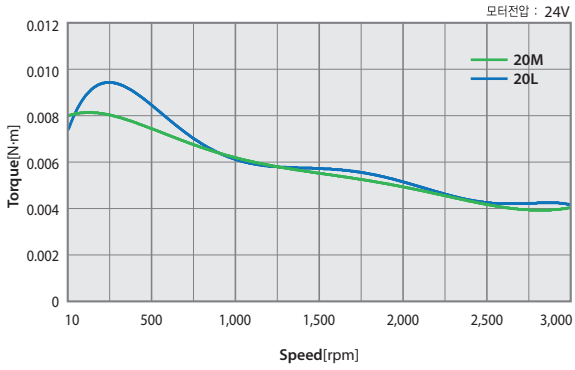


Ezi-SERVO II-EC-28 series

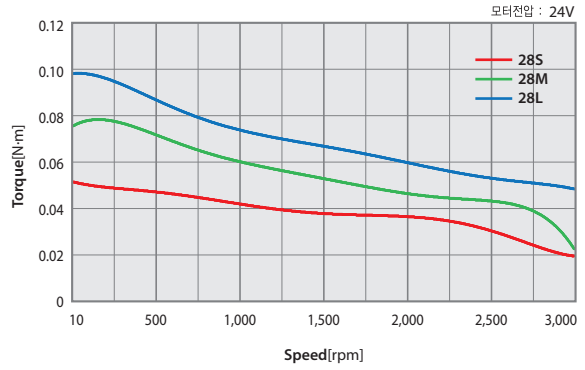


Ezi-SERVO II-EC-35 series

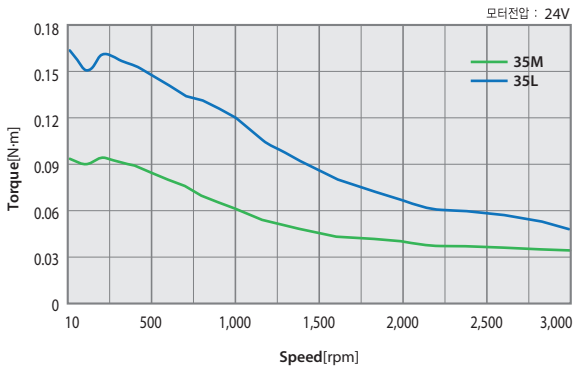


Ezi-SERVO II-EC-42 series

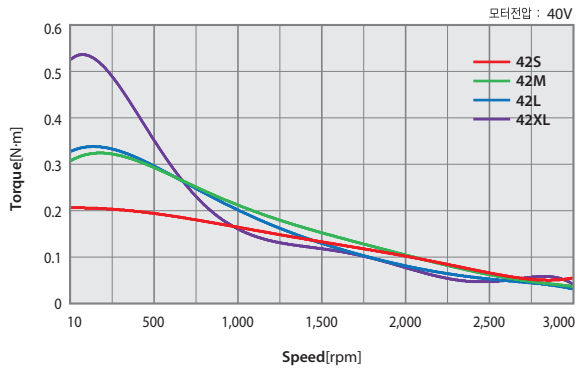


Ezi-SERVO II-EC-56 series

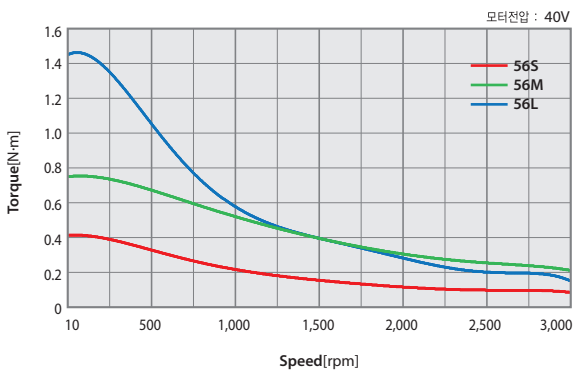


Ezi-SERVO II-EC-60 series

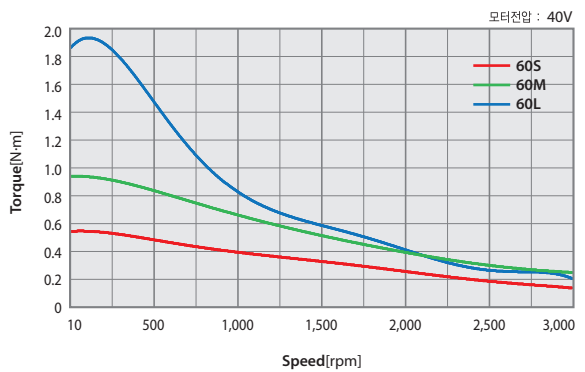

Ezi-SERVO II-EC-86 series

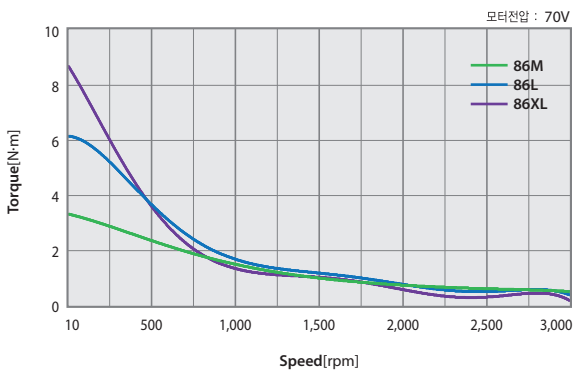


표준형 모터 크기 [mm]

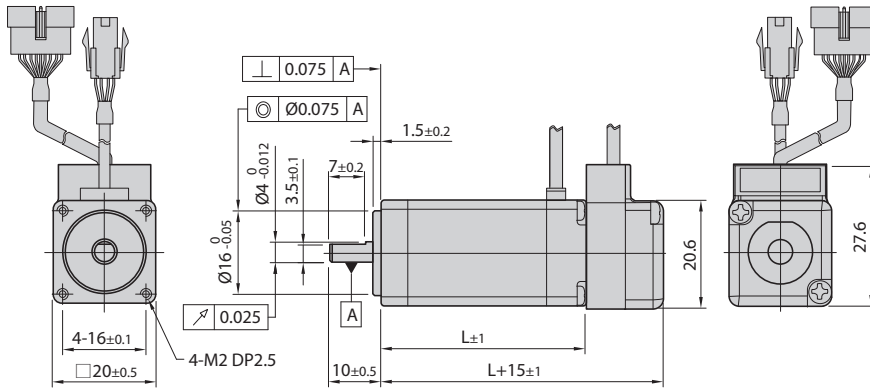


20mm

모터 품명	길이(L)
EzM2-20M	28
EzM2-20L	38

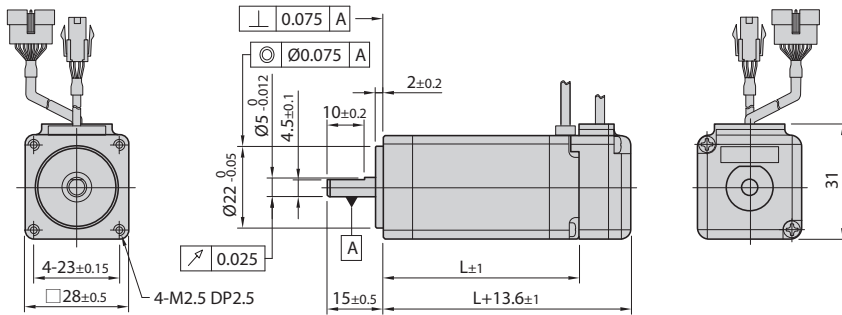

28mm


모터 품명	길이(L)
EzM2-28S	32
EzM2-28M	45
EzM2-28L	50

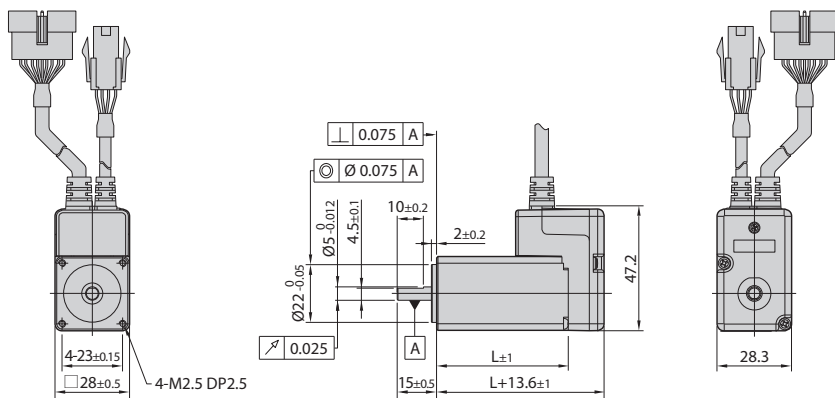

28mm
(Stopper type)

모터 품명	길이(L)
EzM2-28SM	32
EzM2-28MM	45
EzM2-28LM	50


※ 28mm Stopper type 모터의 경우 주문 시 표준 모터 품명 뒤에 "M"을 추가로 표기하여 주문해주시기 바랍니다.

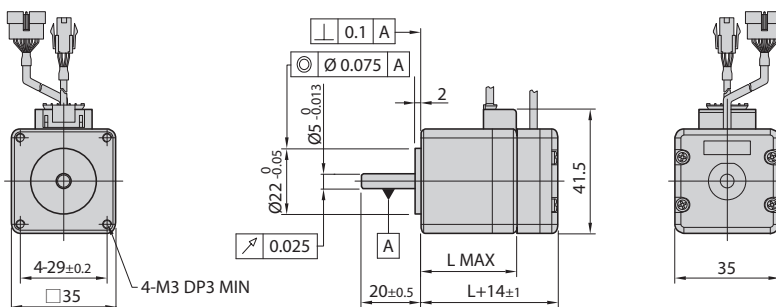

35mm

모터 품명	길이(L)
EzM2-35M	32
EzM2-35L	36


표준형 모터 크기 [mm]

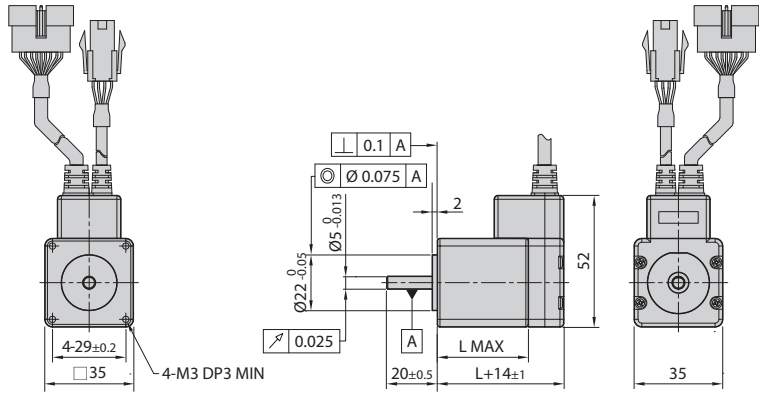

35mm (Stopper type)


모터 품명	길이(L)
EzM2-35MM	32
EzM2-35LM	36

※ 35mm Stopper type 모터의 경우 주문 시 표준 모터 품명 뒤에 "M"을 추가로 표기하여 주문해주시기 바랍니다.

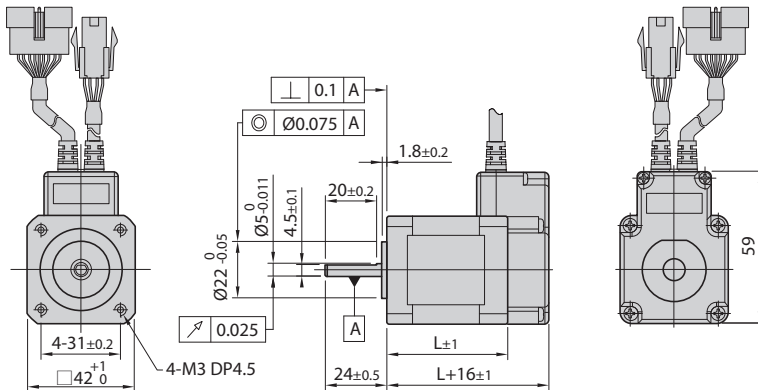

42mm


모터 품명	길이(L)
EzM2-42S	34
EzM2-42M	40
EzM2-42L	48
EzM2-42XL	60

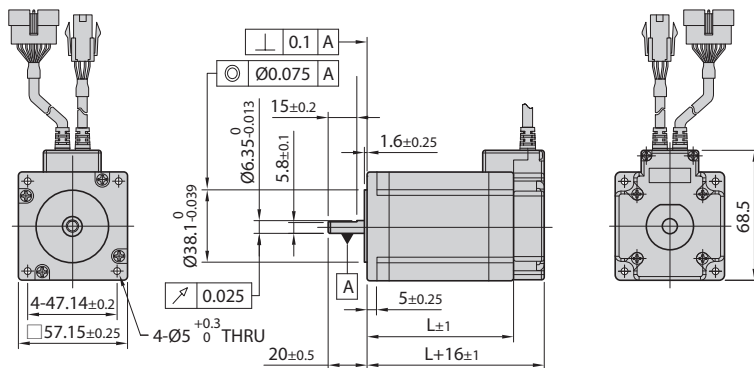

56mm

모터 품명	길이(L)
EzM2-56S	46
EzM2-56M	55
EzM2-56L	80


※ EzM2-56 series의 Front Shaft 직경은 Ø6.35와 Ø8.0 두 종류입니다.

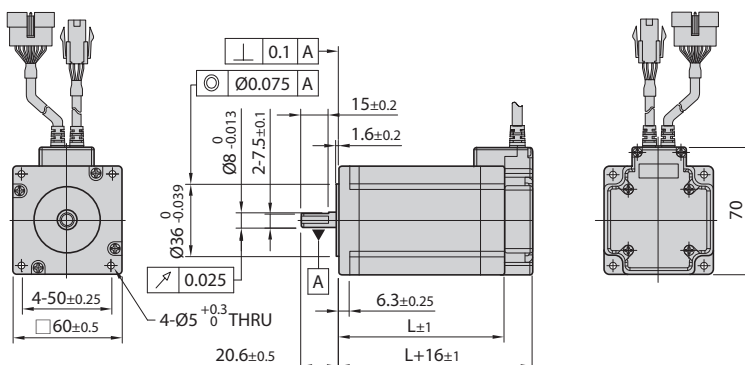

60mm

모터 품명	길이(L)
EzM2-60S	47
EzM2-60M	56
EzM2-60L	85

표준형 모터 크기 [mm]

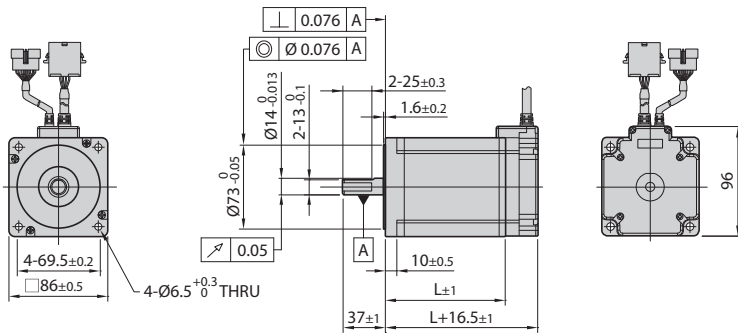

86mm

모터 품명	길이(L)
EzM2-86M	78
EzM2-86L	117
EzM2-86XL	155


브레이크 장착형 모터 사양

유닛 품명	모터 품명	전자 Brake					Motor 유닛 무게 [g]	허용 Overhung 하중 [N]				허용 Thrust 하중 [N]
		형식	전원 입력 [V]	정격 전류 [A]	소비 전력 [W]	정마찰 토크 [N·m]		모터축 선단으로 부터의 거리 [mm]				
								3	8	13	18	
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-BK	EzM2-42S-■-BK	무여자 작동형	24VDC ±10%	0.2	5	0.2	550	22	26	33	46	모터 유닛 무게 보다 낮을 것
Ezi-SERVO II -EC-42M-■-BK	EzM2-42M-■-BK						620					
Ezi-SERVO II -EC-42L-■-BK	EzM2-42L-■-BK						690					
Ezi-SERVO II -EC-42XL-■-BK	EzM2-42XL-■-BK						820					
Ezi-SERVO II -EC-56S-■-BK	EzM2-56S-■-BK			0.27	6.6	0.7	1030	52	65	85	123	
Ezi-SERVO II -EC-56M-■-BK	EzM2-56M-■-BK						1200					
Ezi-SERVO II -EC-56L-■-BK	EzM2-56L-■-BK						1650					
Ezi-SERVO II -EC-60S-■-BK	EzM2-60S-■-BK						1110					
Ezi-SERVO II -EC-60M-■-BK	EzM2-60M-■-BK			0.54	13	4	1300	70	87	114	165	
Ezi-SERVO II -EC-60L-■-BK	EzM2-60L-■-BK						1860					
Ezi-SERVO II -EC-86M-■-BK	EzM2-86M-■-BK						3660					
Ezi-SERVO II -EC-86L-■-BK	EzM2-86L-■-BK						5240					
Ezi-SERVO II -EC-86XL-■-BK	EzM2-86XL-■-BK	6750	270	300	350	400						


- * "■"는 엔코더 분해능입니다.
- * 전자 브레이크는 전원 OFF 시의 위치 유지용으로써 제동용으로는 사용할 수 없습니다.
- * 무게는 모터와 전자 브레이크가 일체로 결합된 모터 유닛(Unit)의 전체 무게입니다.
- * 모터 품명은 모터와 브레이크가 결합된 품명입니다.
- * 모터 자체 사양 및 토크 특성은 표준형 모터와 동일합니다.
- * 86mm 모터 드라이브에 전자 브레이크 장착 시 별도의 외부 전원(24VDC)이 필요없습니다.

* Brake 작동 Timing Chart

Ezi-SERVO II EtherCAT은 드라이브에서 Brake를 자동으로 제어합니다. Ezi-SERVO II EtherCAT의 Brake 제어를 사용하지 않고 상위 제어기 등에서 Brake를 제어할 경우 아래의 Timing Chart를 참조하십시오. 그렇지 않으면 드라이브가 오작동하거나 부하가 낙하할 우려가 있습니다. 또한 모터 회전 중에 Brake를 작동시키면 고장의 우려가 있으니 삼가하십시오.

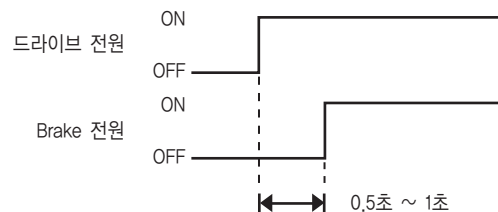


● 브레이크 장착형 모터 크기 [mm]

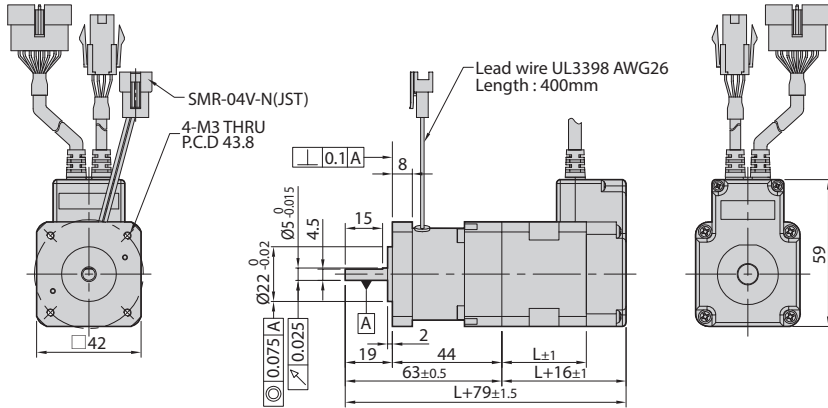


42mm

모터 품명	길이(L)	무게(Kg)
EzM2-42S	34	0.55
EzM2-42M	40	0.62
EzM2-42L	48	0.69
EzM2-42XL	60	0.82

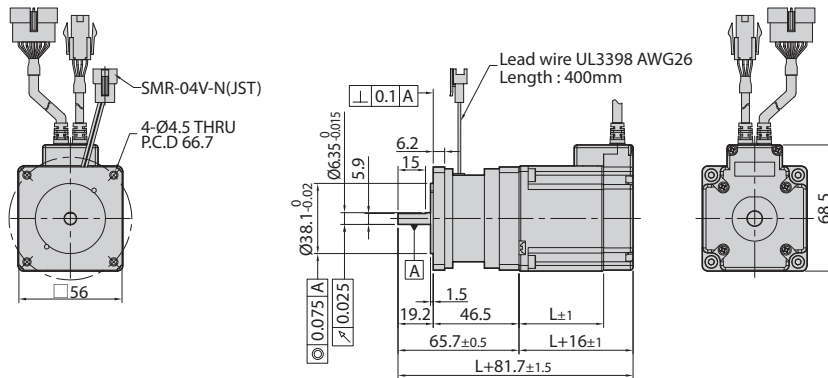


56mm

모터 품명	길이(L)	무게(Kg)
EzM2-56S	46	1.03
EzM2-56M	55	1.20
EzM2-56L	80	1.65

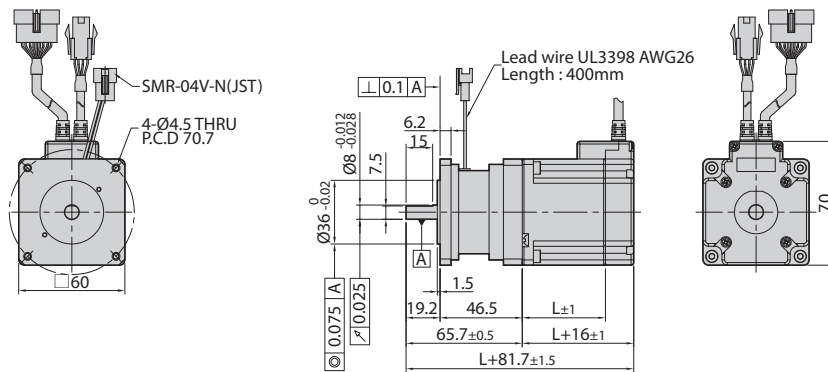

60mm

모터 품명	길이(L)	무게(Kg)
EzM2-60S	47	1.11
EzM2-60M	56	1.30
EzM2-60L	85	1.86

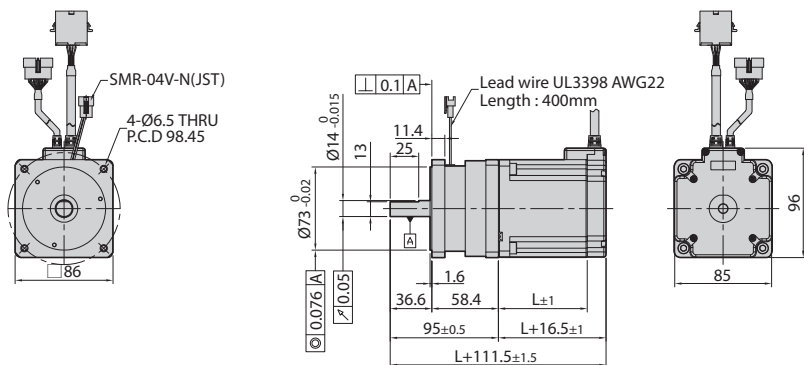

86mm

모터 품명	길이(L)	무게(Kg)
EzM2-86M	78	3.66
EzM2-86L	117	5.24
EzM2-86XL	155	6.75

● 사양표 보는 법

유니트 품명	① 최대 정지 Torque [N·m]	② Rotor 관성 모멘트 [kg·m ²]	③ Back-lash [min]	④ 각도 전달 오차 [min]	⑤ 감속비	⑥ 분해능 (10,000 [ppr] 기준)	⑦ 허용 Torque [N·m]	⑧ 최대 Torque [N·m]	⑨ 허용 속도 범위 [rpm]	⑩ 유니트 무게 [kg]	허용 Overhung 하중 [N] 축 중앙 기준	허용 Thrust 하중 [N]
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN3	0,57	35x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	6	12	0~1000	0,76	240	270
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN5	0,95				5	0,0072°	9	18	0~600		290	330
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN8	1,52				8	0,0045°	9	18	0~375		340	410
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN10	1,90				10	0,0036°	6	12	0~300		360	450
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN15	2,76	5	7	7	15	0,0024°	6	12	0~200	0,91	410	540
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN25	4,60				25	0,00144°	9	18	0~120		490	640
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN40	7,36				40	0,0009°	9	18	0~75		570	640
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN50	9,00				50	0,00072°	9	18	0~60		620	640

표시 항목 설명

- ① 최대 정지 Torque 모터가 정지해 있을 때 감속기를 통하여 낼 수 있는 최대 Torque입니다. (Stop Current 100% 기준) 감속기의 허용 Torque 이하로 사용하여 주십시오.
- ② Rotor 관성 Moment 모터의 관성모멘트 값입니다.
- ③ Backlash 기어와 기어 사이의 틈을 말하며, 정지 시 외력 없이 감속기 축이 움직이는 각도입니다.
- ④ 각도 전달 오차 감속기의 전달 특성으로 출력 축의 이론적 회전 각도와 실제 회전 각도의 차이를 의미합니다.
- ⑤ 감속비 출력 회전수/입력 회전수입니다.
- ⑥ 분해능(10,000[ppr] 기준) 모터를 1 Pulse 구동시 감속기 출력축이 움직이는 각도입니다.
- ⑦ 허용 Torque 입력 회전수가 3,000rpm 일 때, 수명 20,000시간이 되는 값으로 허용 연속 부하 토크를 말합니다.
- ⑧ 최대 Torque 가속·감속 시에 허용되는 최대 Torque입니다.
- ⑨ 허용 속도 범위 감속기 출력축 기준 회전속도 범위입니다.
- ⑩ 유니트 무게 감속 기구와 모터의 부품 무게를 더한 값입니다.

● 감속기 장착형 모터 사양

42mm

유니트 품명	최대 정지 Torque [N·m]	Rotor 관성 모멘트 [kg·m ²]	Back-lash [min]	각도 전달 오차 [min]	감속비	분해능 (10,000 [ppr] 기준)	허용 Torque [N·m]	최대 Torque [N·m]	허용 속도 범위 [rpm]	유니트 무게 [kg]	허용 Overhung 하중 [N] 축 중앙 기준	허용 Thrust 하중 [N]	
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN3	0,57	35x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	6	12	0~1000	0,76	240	270	
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN5	0,95				5	0,0072°	9	18	0~600		290	330	
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN8	1,52				8	0,0045°	9	18	0~375		340	410	
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN10	1,90				10	0,0036°	6	12	0~300		360	450	
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN15	2,76		5	7	15	0,0024°	6	12	0~200	0,91	410	540	
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN25	4,60				25	0,00144°	9	18	0~120		490	640	
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN40	7,36				40	0,0009°	9	18	0~75		570	640	
Ezi-SERVO II -EC-42S-■-PN50	9,00				50	0,00072°	9	18	0~60		620	640	
Ezi-SERVO II -EC-42M-■-PN3	0,85		54x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	6	12	0~1000	0,81	240	270
Ezi-SERVO II -EC-42M-■-PN5	1,42					5	0,0072°	9	18	0~600		290	330
Ezi-SERVO II -EC-42M-■-PN8	2,28	8				0,0045°	9	18	0~375	340		410	
Ezi-SERVO II -EC-42M-■-PN10	2,85	10				0,0036°	6	12	0~300	360		450	
Ezi-SERVO II -EC-42M-■-PN15	4,14	5		7	15	0,0024°	6	12	0~200	0,97	410	540	
Ezi-SERVO II -EC-42M-■-PN25	6,90				25	0,00144°	9	18	0~120		490	640	
Ezi-SERVO II -EC-42M-■-PN40	9,00				40	0,0009°	9	18	0~75		570	640	
Ezi-SERVO II -EC-42M-■-PN50	9,00				50	0,00072°	9	18	0~60		620	640	
Ezi-SERVO II -EC-42L-■-PN3	0,92	77x10 ⁻⁷		3	5	3	0,012°	6	12	0~1000	0,89	240	270
Ezi-SERVO II -EC-42L-■-PN5	1,54					5	0,0072°	9	18	0~600		290	330
Ezi-SERVO II -EC-42L-■-PN8	2,47		8			0,0045°	9	18	0~375	340		410	
Ezi-SERVO II -EC-42L-■-PN10	3,09		10			0,0036°	6	12	0~300	360		450	
Ezi-SERVO II -EC-42L-■-PN15	4,49		5	7	15	0,0024°	6	12	0~200	1,04	410	540	
Ezi-SERVO II -EC-42L-■-PN25	7,49				25	0,00144°	9	18	0~120		490	640	
Ezi-SERVO II -EC-42L-■-PN40	9,00				40	0,0009°	9	18	0~75		570	640	
Ezi-SERVO II -EC-42L-■-PN50	9,00				50	0,00072°	9	18	0~60		620	640	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-■-PN3	1,45		114x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	6	12	0~1000	1,03	240	270
Ezi-SERVO II -EC-42XL-■-PN5	2,42					5	0,0072°	9	18	0~600		290	330
Ezi-SERVO II -EC-42XL-■-PN8	3,87	8				0,0045°	9	18	0~375	340		410	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-■-PN10	4,84	10				0,0036°	6	12	0~300	360		450	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-■-PN15	6,00	5		7	15	0,0024°	6	12	0~200	1,18	410	540	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-■-PN25	9,00				25	0,00144°	9	18	0~120		490	640	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-■-PN40	9,00				40	0,0009°	9	18	0~75		570	640	
Ezi-SERVO II -EC-42XL-■-PN50	9,00				50	0,00072°	9	18	0~60		620	640	

* “■”는 엔코더 분해능입니다.

● 감속기 장착형 모터 사양

56mm

유니트 품명	최대 정지 Torque [N·m]	Rotor 관성 모멘트 [kg·m ²]	Back-lash [min]	각도 전달 오차 [min]	감속비	분해능 (10,000 [ppr] 기준)	허용 Torque [N·m]	최대 Torque [N·m]	허용 속도 범위 [rpm]	유니트 무게 [kg]	허용 Overhung 하중 [N] 축 중앙 기준	허용 Thrust 하중 [N]		
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN3	1,1	180x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	18	35	0~1000	1,75	430	310		
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN5	1,9				5	0,0072°	27	50	0~600		510	390		
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN8	3,0				8	0,0045°	27	50	0~375		600	480		
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN10	3,8				10	0,0036°	18	35	0~300		640	530		
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN15	5,5				2,05	50	50	15	0,0024°	18	35	0~200	740	630
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN25	9,3							25	0,00144°	27	50	0~120	870	790
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN40	14,9							40	0,0009°	27	50	0~75	1000	970
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN50	18,6							50	0,00072°	27	50	0~60	1100	1100
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN3	2,0	280x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	18	35	0~1000	1,92	430	310		
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN5	3,4				5	0,0072°	27	50	0~600		510	390		
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN8	5,4				8	0,0045°	27	50	0~375		600	480		
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN10	6,8				10	0,0036°	18	35	0~300		640	530		
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN15	9,9				2,23	50	50	15	0,0024°	18	35	0~200	740	630
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN25	16,6							25	0,00144°	27	50	0~120	870	790
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN40	27,0							40	0,0009°	27	50	0~75	1000	970
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN50	27,0							50	0,00072°	27	50	0~60	1100	1100
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN3	4,0	520x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	18	35	0~1000	2,37	430	310		
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN5	6,8				5	0,0072°	27	50	0~600		510	390		
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN8	10,8				8	0,0045°	27	50	0~375		600	480		
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN10	13,6				10	0,0036°	18	35	0~300		640	530		
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN15	18,0				2,67	50	50	15	0,0024°	18	35	0~200	740	630
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN25	27,0							25	0,00144°	27	50	0~120	870	790
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN40	27,0							40	0,0009°	27	50	0~75	1000	970
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN50	27,0							50	0,00072°	27	50	0~60	1100	1100

* "■" 는 엔코더 분해능입니다.

● 감속기 장착형 모터 사양

60mm

유니트 품명	최대 정지 Torque [N·m]	Rotor 관성 모멘트 [kg·m ²]	Back-lash [min]	각도 전달 오차 [min]	감속비	분해능 (10,000 [ppr] 기준)	허용 Torque [N·m]	최대 Torque [N·m]	허용 속도 범위 [rpm]	유니트 무게 [kg]	허용 Overhung 하중 [N] 축 중앙 기준	허용 Thrust 하중 [N]		
Ezi-SERVO II -EC-60S-■-PN3	1,5	240x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	18	35	0~1000	1,84	430	310		
Ezi-SERVO II -EC-60S-■-PN5	2,5				5	0,0072°	27	50	0~600		510	390		
Ezi-SERVO II -EC-60S-■-PN8	4,0				8	0,0045°	27	50	0~375		600	480		
Ezi-SERVO II -EC-60S-■-PN10	5,1				10	0,0036°	18	35	0~300		640	530		
Ezi-SERVO II -EC-60S-■-PN15	7,4				2,13	50	0,00072°	15	0,0024°	18	35	0~200	740	630
Ezi-SERVO II -EC-60S-■-PN25	12,3							25	0,00144°	27	50	0~120	870	790
Ezi-SERVO II -EC-60S-■-PN40	19,8							40	0,0009°	27	50	0~75	1000	970
Ezi-SERVO II -EC-60S-■-PN50	24,7							50	0,00072°	27	50	0~60	1100	1100
Ezi-SERVO II -EC-60M-■-PN3	2,6	490x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	18	35	0~1000	1,20	430	310		
Ezi-SERVO II -EC-60M-■-PN5	4,4				5	0,0072°	27	50	0~600		510	390		
Ezi-SERVO II -EC-60M-■-PN8	7,0				8	0,0045°	27	50	0~375		600	480		
Ezi-SERVO II -EC-60M-■-PN10	8,8				10	0,0036°	18	35	0~300		640	530		
Ezi-SERVO II -EC-60M-■-PN15	12,8				2,30	50	0,00072°	15	0,0024°	18	35	0~200	740	630
Ezi-SERVO II -EC-60M-■-PN25	21,4							25	0,00144°	27	50	0~120	870	790
Ezi-SERVO II -EC-60M-■-PN40	27,0							40	0,0009°	27	50	0~75	1000	970
Ezi-SERVO II -EC-60M-■-PN50	27,0							50	0,00072°	27	50	0~60	1100	1100
Ezi-SERVO II -EC-60L-■-PN3	5,2	690x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	18	35	0~1000	2,61	430	310		
Ezi-SERVO II -EC-60L-■-PN5	8,7				5	0,0072°	27	50	0~600		510	390		
Ezi-SERVO II -EC-60L-■-PN8	13,9				8	0,0045°	27	50	0~375		600	480		
Ezi-SERVO II -EC-60L-■-PN10	18,0				10	0,0036°	18	35	0~300		640	530		
Ezi-SERVO II -EC-60L-■-PN15	18,0				2,86	50	0,00072°	15	0,0024°	18	35	0~200	740	630
Ezi-SERVO II -EC-60L-■-PN25	27,0							25	0,00144°	27	50	0~120	870	790
Ezi-SERVO II -EC-60L-■-PN40	27,0							40	0,0009°	27	50	0~75	1000	970
Ezi-SERVO II -EC-60L-■-PN50	27,0							50	0,00072°	27	50	0~60	1100	1100

* "■" 는 엔코더 분해능입니다.

● 감속기 장착형 모터 사양

86mm

유니트 품명	최대 정지 Torque [N·m]	Rotor 관성 모멘트 [kg·m ²]	Back-lash [min]	각도 전달 오차 [min]	감속비	분해능 (10,000 [ppr] 기준)	허용 Torque [N·m]	최대 Torque [N·m]	허용 속도 범위 [rpm]	유니트 무게 [kg]	허용 Overhung 하중 [N] 축 중앙 기준	허용 Thrust 하중 [N]
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN3	9,6	1800x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	50	80	0~1000	5,74	810	930
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN5	16,0					0,0072°	75	125	0~600		960	1200
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN8	25,7					0,0045°	75	125	0~375		1100	1400
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN10	32,1					0,0036°	50	80	0~300		1200	1600
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN15	46,6					0,0024°	50	80	0~200	6,54	1200	1900
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN25	75,0					0,00144°	75	125	0~120		1600	2200
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN40	75,0					0,0009°	75	125	0~75		1900	2200
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN50	75,0					0,00072°	75	125	0~60		2100	2200
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN3	17,1	3600x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	50	80	0~1000	7,33	810	930
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN5	28,5					0,0072°	75	125	0~600		960	1200
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN8	45,6					0,0045°	75	125	0~375		1100	1400
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN10	50,0					0,0036°	50	80	0~300		1200	1600
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN15	50,0					0,0024°	50	80	0~200	8,12	1200	1900
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN25	75,0					0,00144°	75	125	0~120		1600	2200
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN40	75,0					0,0009°	75	125	0~75		1900	2200
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN50	75,0					0,00072°	75	125	0~60		2100	2200
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN3	23,6	5400x10 ⁻⁷	3	5	3	0,012°	50	80	0~1000	8,84	810	930
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN5	39,4					0,0072°	75	125	0~600		960	1200
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN8	63,0					0,0045°	75	125	0~375		1100	1400
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN10	50,0					0,0036°	50	80	0~300		1200	1600
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN15	50,0					0,0024°	50	80	0~200	9,64	1200	1900
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN25	75,0					0,00144°	75	125	0~120		1600	2200
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN40	75,0					0,0009°	75	125	0~75		1900	2200
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN50	75,0					0,00072°	75	125	0~60		2100	2200

* "■"는 엔코더 분해능입니다.


FASTECH Ezi-SERVOII EtherCAT

● 감속기 장착형 모터 크기 [mm]

42mm


유니트 품명	적용 모터 품명	단수	감속비	L 길이 [mm]
Ezi-SERVO II-EC-42S-■-PN□	EzM2-42S-■-PN□	1단	3, 5, 8, 10	34
Ezi-SERVO II-EC-42M-■-PN□	EzM2-42M-■-PN□		3, 5, 8, 10	40
Ezi-SERVO II-EC-42L-■-PN□	EzM2-42L-■-PN□		3, 5, 8, 10	48
Ezi-SERVO II-EC-42XL-■-PN□	EzM2-42XL-■-PN□		3, 5, 8, 10	60

* “■”는 엔코더 분해능입니다.

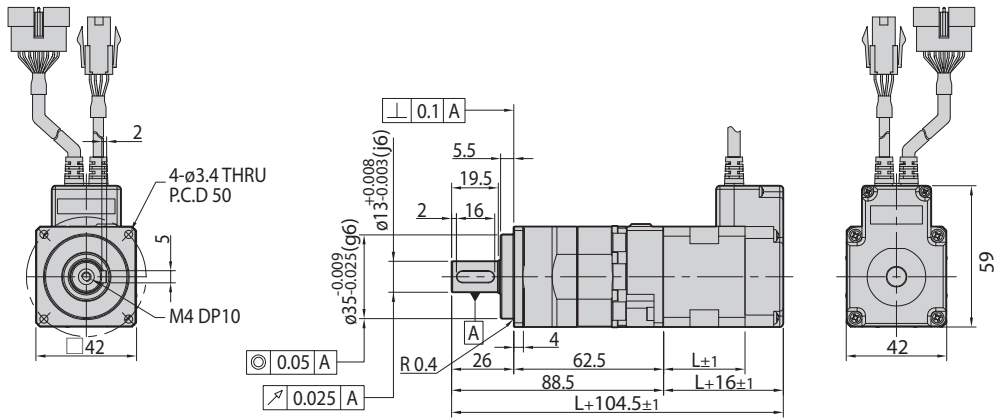

유니트 품명	적용 모터 품명	단수	감속비	L 길이 [mm]
Ezi-SERVO II-EC-42S-■-PN□	EzM2-42S-■-PN□	2단	15, 25, 40, 50	34
Ezi-SERVO II-EC-42M-■-PN□	EzM2-42M-■-PN□		15, 25, 40, 50	40
Ezi-SERVO II-EC-42L-■-PN□	EzM2-42L-■-PN□		15, 25, 40, 50	48
Ezi-SERVO II-EC-42XL-■-PN□	EzM2-42XL-■-PN□		15, 25, 40, 50	60

* “■”는 엔코더 분해능입니다.

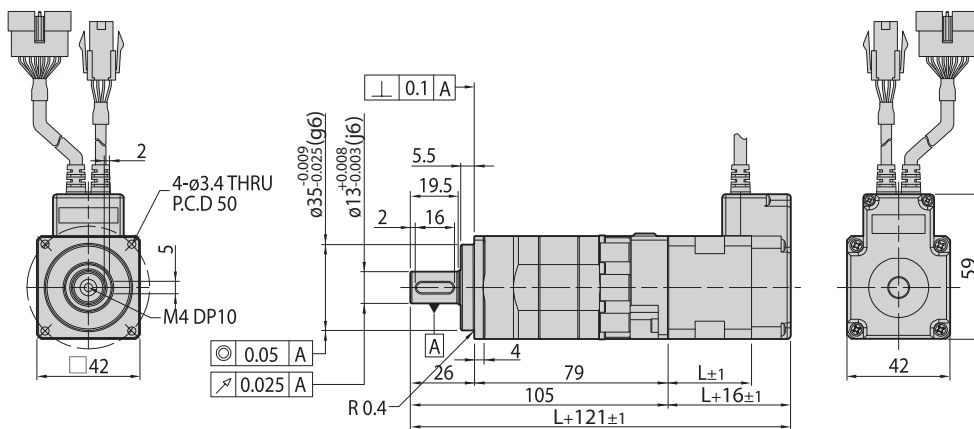


● 감속기 장착형 모터 크기 [mm]

56mm


유니트 품명	적용 모터 품명	단수	감속비	L 길이 [mm]
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN□	EzM2-56S-■-PN□	1단	3, 5, 8, 10	46
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN□	EzM2-56M-■-PN□		3, 5, 8, 10	55
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN□	EzM2-56L-■-PN□		3, 5, 8, 10	80

* "■"는 엔코더 분해능입니다.

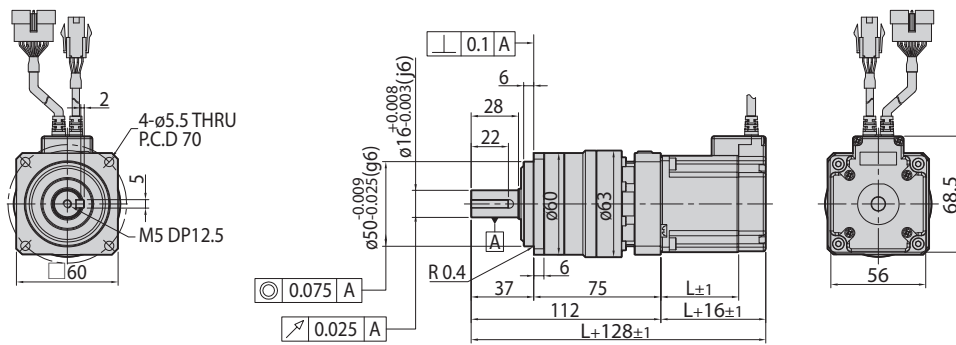

유니트 품명	적용 모터 품명	단수	감속비	L 길이 [mm]
Ezi-SERVO II-EC-56S-■-PN□	EzM2-56S-■-PN□	2단	15, 25, 40, 50	46
Ezi-SERVO II-EC-56M-■-PN□	EzM2-56M-■-PN□		15, 25, 40, 50	55
Ezi-SERVO II-EC-56L-■-PN□	EzM2-56L-■-PN□		15, 25, 40, 50	80

* "■"는 엔코더 분해능입니다.

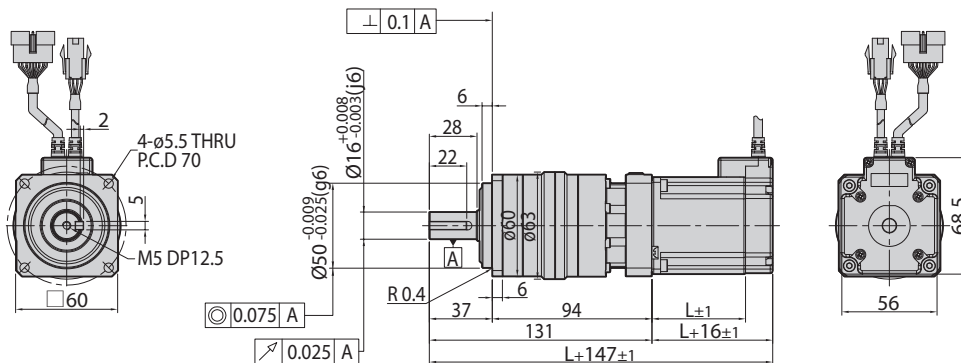


● 감속기 장착형 모터 크기 [mm]

60mm


유니트 품명	적용 모터 품명	단수	감속비	L 길이 [mm]
Ezi-SERVO II-EC-60S-■-PN□	EzM2-60S-■-PN□	1단	3, 5, 8, 10	47
Ezi-SERVO II-EC-60M-■-PN□	EzM2-60M-■-PN□		3, 5, 8, 10	56
Ezi-SERVO II-EC-60L-■-PN□	EzM2-60L-■-PN□		3, 5, 8, 10	85

* “■”는 엔코더 분해능입니다.

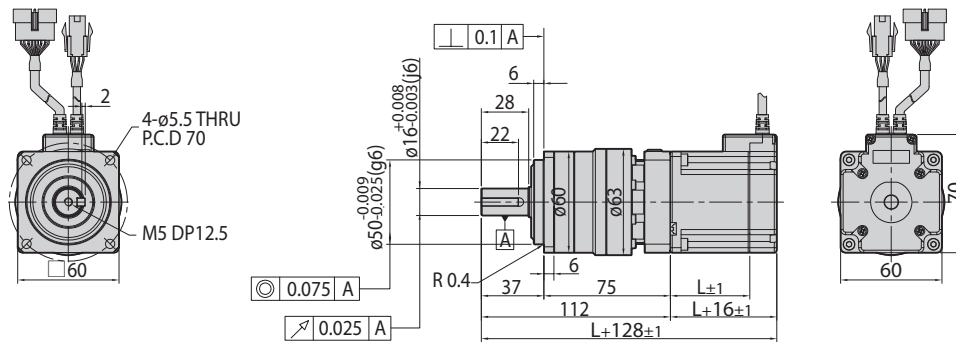

유니트 품명	적용 모터 품명	단수	감속비	L 길이 [mm]
Ezi-SERVO II-EC-60S-■-PN□	EzM2-60S-■-PN□	2단	15, 25, 40, 50	47
Ezi-SERVO II-EC-60M-■-PN□	EzM2-60M-■-PN□		15, 25, 40, 50	56
Ezi-SERVO II-EC-60L-■-PN□	EzM2-60L-■-PN□		15, 25, 40, 50	85

* “■”는 엔코더 분해능입니다.

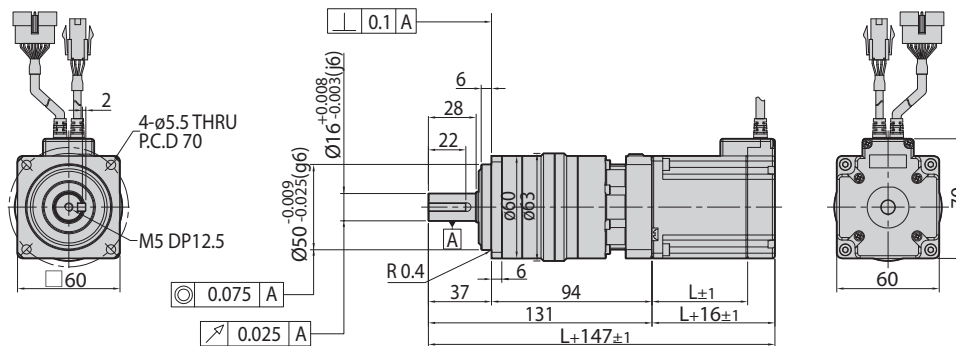


● 감속기 장착형 모터 크기 [mm]

86mm


유닛 품명	적용 모터 품명	단수	감속비	L 길이 [mm]
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN□	EzM2-86M-■-PN□	1단	3, 5, 8, 10	78
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN□	EzM2-86L-■-PN□		3, 5, 8, 10	117
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN□	EzM2-86XL-■-PN□		3, 5, 8, 10	155

* "■"는 엔코더 분해능입니다.

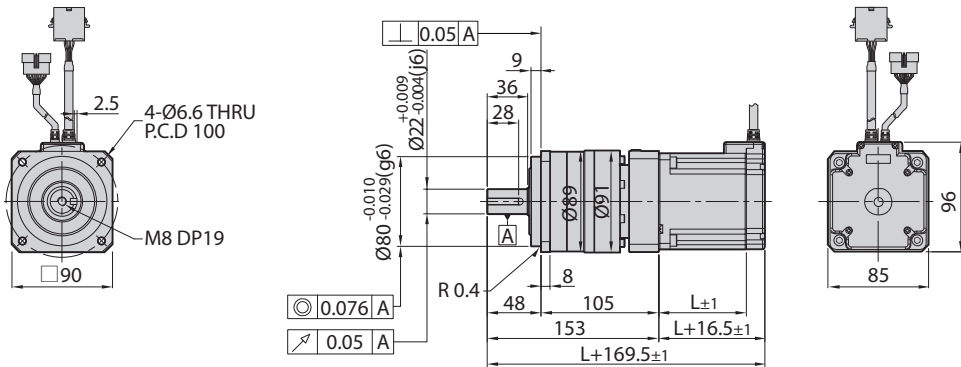


유닛 품명	적용 모터 품명	단수	감속비	L 길이 [mm]
Ezi-SERVO II-EC-86M-■-PN□	EzM2-86M-■-PN□	2단	15, 25, 40, 50	78
Ezi-SERVO II-EC-86L-■-PN□	EzM2-86L-■-PN□		15, 25, 40, 50	117
Ezi-SERVO II-EC-86XL-■-PN□	EzM2-86XL-■-PN□		15, 25, 40, 50	155


* "■"는 엔코더 분해능입니다.

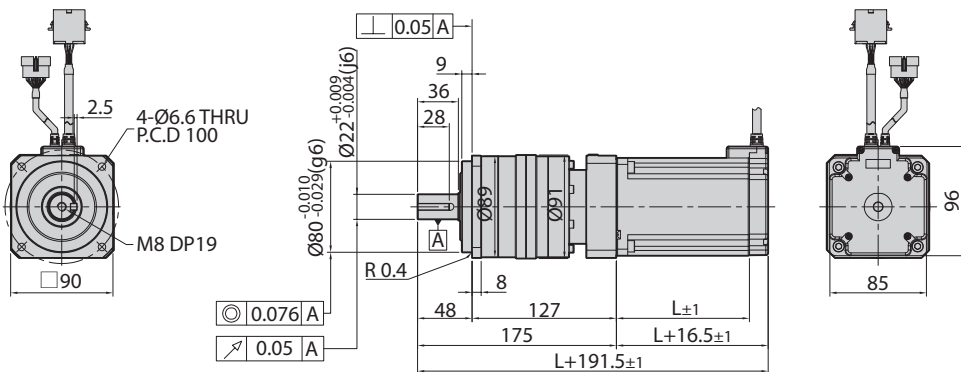

● 설정과 운전

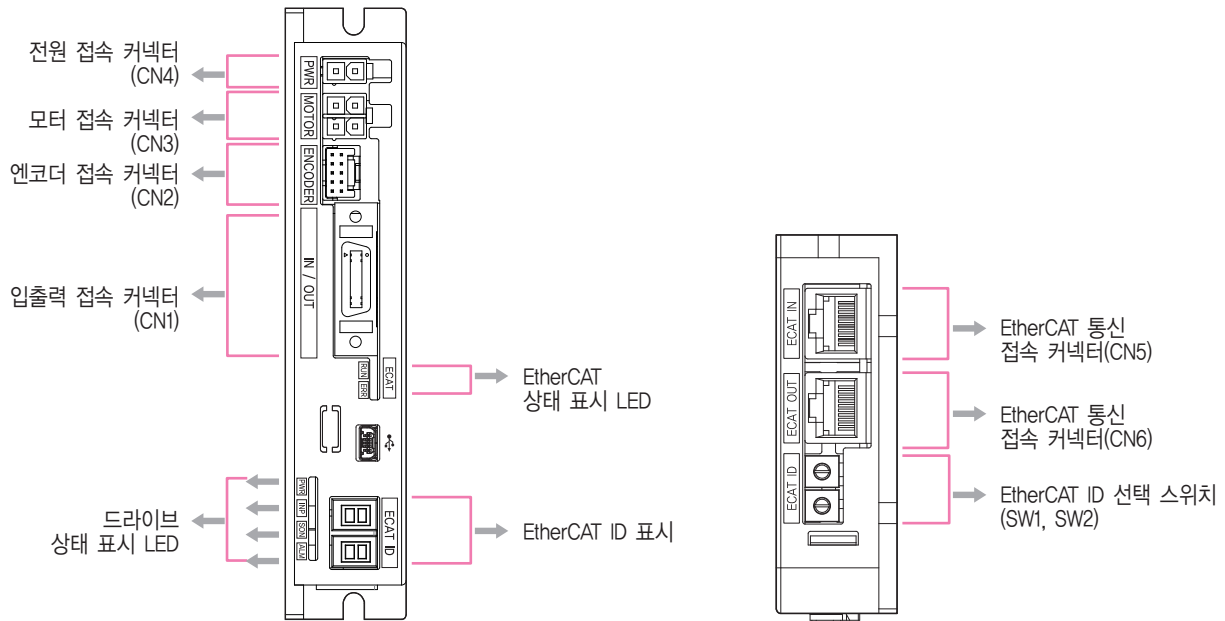


◆ 86mm 모터 드라이브(EzS2-EC-86 series)

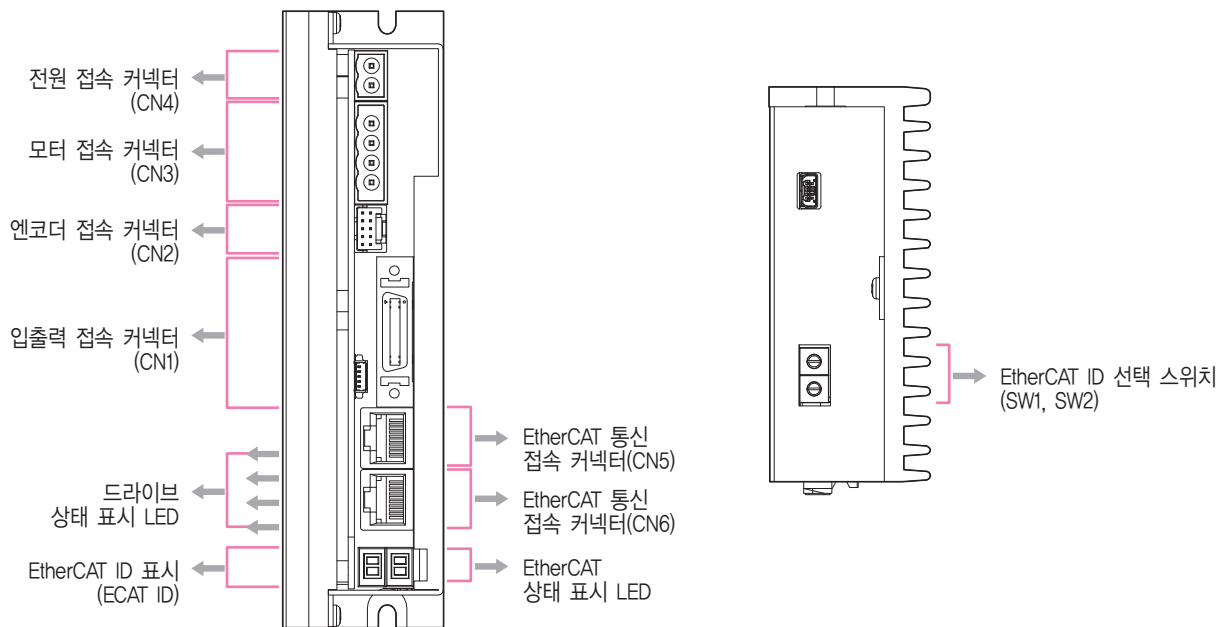

1. EtherCAT ID 표시와 선택 스위치(SW1, SW2)

EtherCAT ID(ECAT Device ID) 값을 설정할 수 있는 두 개의 Rotary switch가 있습니다. 오른쪽 스위치(SW1)는 일의 자리 수($\times 1$)를 표시하며, 왼쪽 스위치(SW2)는 십의 자리 수($\times 10$)를 표시합니다.

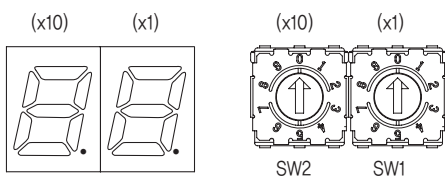


2. EtherCAT 상태 표시 LED

EtherCAT의 통신 상태를 알려주는 LED입니다. Link/Activity LED는 각각의 EtherCAT 포트의 우측 상단에 있습니다.

표시	색상	상태	설명
RUN	Green	OFF	INIT 상태 또는 전원 OFF
		Blinking	PRE-OPERATIONAL 상태
		Single Flash	SAFE-OPERATIONAL 상태
		ON	OPERATIONAL 상태
		Flickering	BOOTSTRAP 상태

표시	색상	상태	설명
ERR	Red	OFF	Error가 없는 상태 또는 전원 OFF
		Blinking	Invalid Configuration
		Single Flash	Local Error
		Double Flash	Watchdog Time Out

표시	색상	상태	설명
Link/Activity	Green	OFF	Link 비활성화
		ON	Link 활성화
		Flickering	Link 활성화 및 동작 중

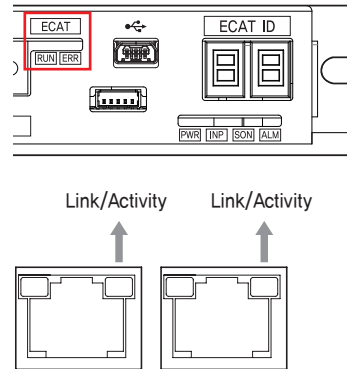

3. 드라이브 상태 표시 LED

표시	색	기능	점등 조건
PWR	Green	전원 입력 표시	전원이 입력되어 있을 때 점등
INP	Yellow	위치 결정 완료 신호 표시	위치 명령 펄스 입력 완료 후 목표 위치로 부터의 위치 편차가 파라미터로 설정한 값 이내로 있을 때 점등
SON	Orange	Servo On/Off 상태 표시	Servo On : 점등, Servo Off : 소등
ALM	Red	알람 표시	보호 기능이 작동 되었을 때 점멸 반복

◆ 보호 기능의 내용과 LED 점멸 횟수

점멸횟수	에러코드 ^{*4}	보호기능	조건
1	E-001	과전류 이상	모터 구동 소자에 과도한 전류가 흘렀을 경우 ^{*1}
2	E-002	과속도 이상	모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우
3	E-003	위치 추종 이상	모터 회전 중 위치 명령값과 실제 위치값의 차이가 180°이상일 경우 ^{*2}
4	E-004	과부하 이상	모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해졌을 경우
5	E-005	과열 이상	드라이브의 내부 온도가 85°C를 초과하는 경우
6	E-006	회생 전압 이상	모터의 역기 전력 전압이 한계값을 초과하는 경우 ^{*3}
7	E-007	모터 접속 이상	드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우
8	E-008	엔코더 접속 이상	드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있을 경우
10	E-010	인포지션 이상	운전 완료 후 1펄스 이상의 위치 오차가 3초 이상 발생한 경우
12	E-012	ROM 이상	파라미터 저장 장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우
15	E-015	위치 오차 초과 이상	모터 정지 상태에서 180°이상의 위치 오차가 발생한 경우 ^{*2}


*1 : 한계값은 모터에 따라 다릅니다. (매뉴얼 참조)

*2 : 주어진 값은 파라미터에 의해 변경 가능합니다. (매뉴얼 참조)

*3 : 모터의 역기전력 전압의 한계값은 모터에 따라 다릅니다. (매뉴얼 참조)

*4 : 알람 발생 시 7-Segment에 EtherCAT ID 대신 에러 코드가 표시됩니다.


※ 자세한 사항은 각 매뉴얼을 참고바랍니다.



알람 LED 점멸 (예 : 위치 추종 이상)


4. 입출력 접속 커넥터(CN1)

번호	기능	입력/출력
1	LIMIT+	입력
2	LIMIT-	입력
3	ORIGIN	입력
4	Digital In1	입력
5	Digital In2	입력
6	Digital In3	입력
7	Digital In4	입력
8	Digital In5	입력
9	Digital In6	입력
10	Digital In7	입력
11	Digital Out1	출력
12	Digital Out2	출력
13	Digital Out3	출력
14	Digital Out4	출력
15	Digital Out5	출력
16	Digital Out6	출력
17	BRAKE+	출력
18	BRAKE-	출력
19	EXT_GND	입력
20	EXT_24VDC	입력

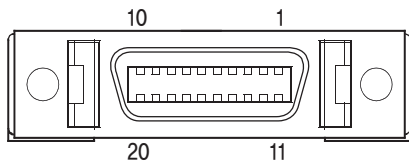


5. 엔코더 접속 커넥터(CN2)

번호	기능	입력/출력
1	A+	입력
2	A-	입력
3	B+	입력
4	B-	입력
5	Z+	입력
6	Z-	입력
7	5VDC	출력
8	GND	출력
9	F_GND	----
10	F_GND	----




6. 모터 접속 커넥터(CN3)

번호	기능	입력/출력
1	A 상	출력
2	B 상	출력
3	/A 상	출력
4	/B 상	출력



번호	기능	입력/출력
1	/B 상	출력
2	B 상	출력
3	/A 상	출력
4	A 상	출력



※ 86mm 모터 드라이브

7. 전원 접속 커넥터(CN4)

번호	기능	입력/출력
1	24VDC	입력
2	GND	입력




번호	기능	입력/출력
1	GND	입력
2	40~70VDC	입력




※ 86mm 모터 드라이브

8. EtherCAT 통신 접속 커넥터(CN5, CN6)

번호	기능	번호	기능
1	TD+	6	RD-
2	TD-	7	----
3	RD+	8	----
4	----	Connection hood	
5	----		
			F_GND

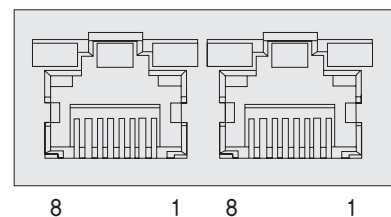

● 시스템 구성도

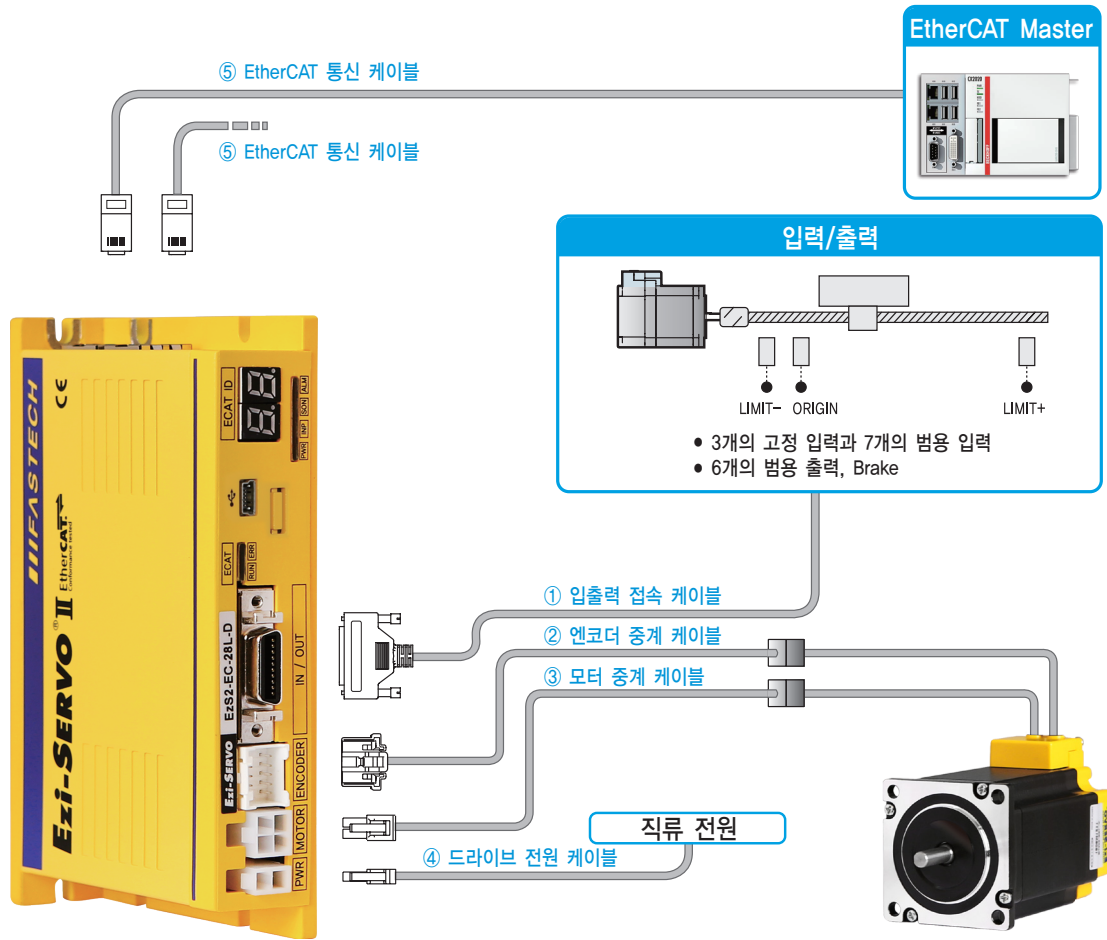

FASTECH Ezi-SERVO II EtherCAT

항목	입출력 케이블	엔코더 케이블	모터 케이블	전원 케이블	EtherCAT 케이블
기본 제공 케이블 길이	-	30cm	30cm	-	-
최대 길이	20m	20m	20m	2m	100m

1. 옵션 (별매품)

① 입출력 접속 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 입/출력 장치를 연결하는데 사용되는 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CSVN-S-□□□F	□□□	고정형 케이블
CSVN-S-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 20m입니다.

② 엔코더 중계 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 엔코더를 연결하는데 사용되는 중계 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CSVO-E-□□□F	□□□	고정형 케이블
CSVO-E-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 20m입니다.

③ 모터 중계 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 모터를 연결하는데 사용되는 중계 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CSVO-M-□□□F	□□□	고정형 케이블
CSVO-M-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 20m입니다.

④ 드라이브 전원 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 전원을 연결하는데 사용되는 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CSVO-P-□□□F	□□□	고정형 케이블
CSVO-P-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 2m입니다.

⑤ EtherCAT 케이블


STP (Shielded Twisted Pair) 케이블, Category 5e 이상.

품명	길이 [m]	비고
CGNR-EC-□□□F	□□□	고정형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 100m입니다.

⑥ TB-Plus(인터페이스 보드)

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 I/O를 보다 편리하게 연결하기 위해 사용되는 보드입니다.

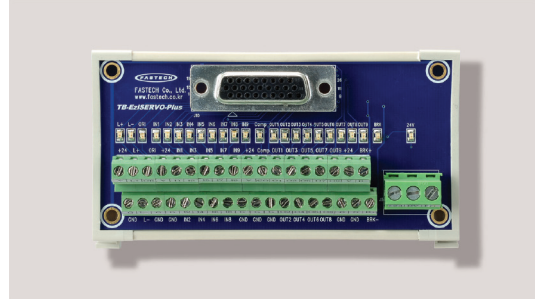

⑦ TB-Plus 인터페이스 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 TB-Plus 인터페이스 보드를 연결하기 위해 사용되는 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CIFN-S-□□□F	□□□	고정형 케이블
CIFN-S-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 20m입니다.


2. 접속 커넥터 사양

드라이브에 연결하기 위하여 사용되는 커넥터 사양입니다.

용도	품명	규격	제조사
전원 접속 (CN4)	Housing Terminal	5557-02R 5556T	MOLEX
모터 접속	드라이브측 (CN3)	Housing Terminal 5557-04R 5556T	MOLEX
	모터측	Housing Terminal 5557-04R 5556T	MOLEX
엔코더 접속	드라이브측 (CN2)	Housing Terminal 51353-1000 56134-9000	MOLEX
	엔코더측	Housing Terminal SMP-09V-NC SHF-001T-0.8BS	JST
입출력 접속 (CN1)	Connector Backshell	10120-3000PE 10320-52A0-008	3M

※ 위의 커넥터들은 Ezi-SERVO II EtherCAT에 가장 적합한 제품입니다. 동등품 또는 대체품도 사용할 수 있습니다.

● 시스템 구성도 [86mm 모터 드라이브]

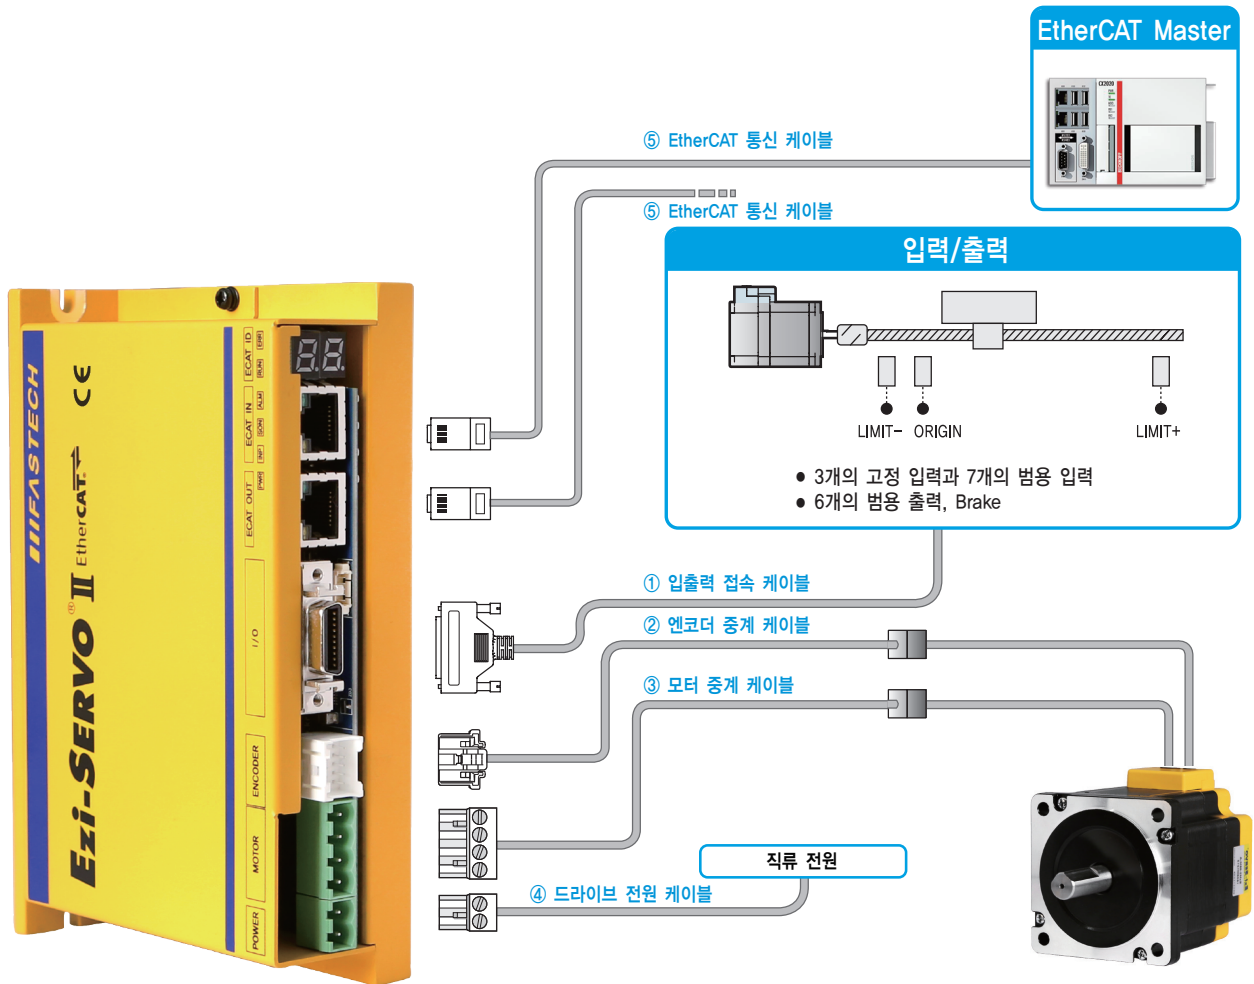

FASTECH Ezi-SERVOII EtherCAT

항목	입출력 케이블	엔코더 케이블	모터 케이블	전원 케이블	EtherCAT 케이블
기본 제공 케이블 길이	-	30cm	30cm	-	-
최대 길이	20m	20m	20m	2m	100m

1. 옵션 (별매품)

① 입출력 접속 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 입/출력 장치를 연결하는데 사용되는 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CSVN-S-□□□F	□□□	고정형 케이블
CSVN-S-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 20m입니다.

② 엔코더 중계 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 엔코더를 연결하는데 사용되는 중계 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CSVO-E-□□□F	□□□	고정형 케이블
CSVO-E-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 20m입니다.

③ 모터 중계 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 모터를 연결하는데 사용되는 중계 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CSVP-M-□□□F	□□□	고정형 케이블
CSVP-M-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 20m입니다.

④ 드라이브 전원 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 전원을 연결하는데 사용되는 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CSVP-P-□□□F	□□□	고정형 케이블
CSVP-P-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 2m입니다.

⑤ EtherCAT 케이블


STP (Shielded Twisted Pair) 케이블, Category 5e 이상.

품명	길이 [m]	비고
CGNR-EC-□□□F	□□□	고정형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 100m입니다.

⑥ TB-Plus(인터페이스 보드)

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 I/O를 보다 편리하게 연결하기 위해 사용되는 보드입니다.

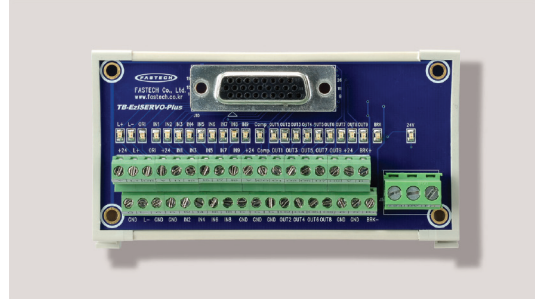

⑦ TB-Plus 인터페이스 케이블

Ezi-SERVO II EtherCAT 드라이브와 TB-Plus 인터페이스 보드를 연결하기 위해 사용되는 케이블입니다.

품명	길이 [m]	비고
CIFN-S-□□□F	□□□	고정형 케이블
CIFN-S-□□□M	□□□	가동형 케이블

□는 케이블 길이입니다. 1m 단위이며, 최대 길이는 20m입니다.


2. 접속 커넥터 사양

드라이브에 연결하기 위하여 사용되는 커넥터 사양입니다.

용도	품명	규격	제조사	
전원 접속 (CN4)	Terminal Block	AK950-2	PTR	
모터 접속	드라이브측 (CN3)	Terminal Block	AK950-4	PTR
	모터측	Housing Terminal	3191-4R1 1381T	MOLEX
엔코더 접속	드라이브측 (CN2)	Housing Terminal	51353-1000 56134-9000	MOLEX
	엔코더측	Housing Terminal	SMP-09V-NC SHF-001T-0.8BS	JST
입출력 접속 (CN1)	Connector Backshell	10120-3000PE 10320-52A0-008	3M	

※ 위의 커넥터들은 Ezi-SERVO II EtherCAT에 가장 적합한 제품입니다. 동등품 또는 대체품도 사용할 수 있습니다.

● 외부 배선도

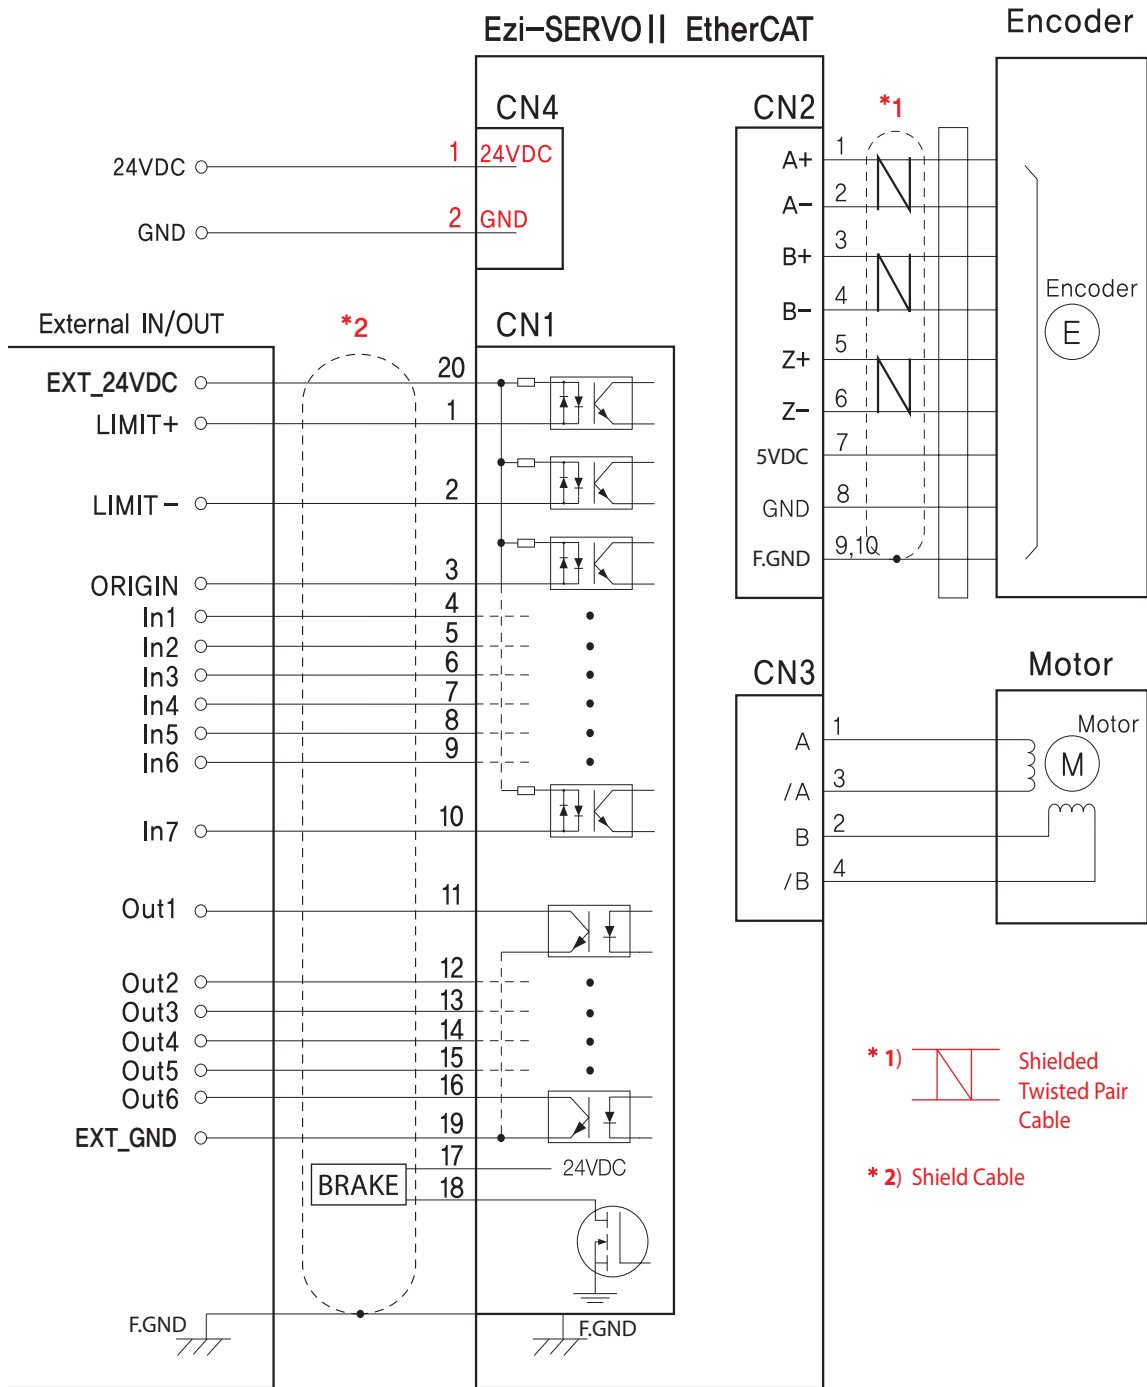


FASTECH Ezi-SERVO II EtherCAT

※ 드라이브와 상위 제어기 사이의 I/O 케이블을 연결할 때에는 상위 제어기의 전원과 드라이브의 전원은 모두 차단한 상태에서 실시하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 드라이브가 손상될 우려가 있습니다.

주의사항

모터용 중계 케이블 연결 시에는 반드시 사용자 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다. 제품 손상의 우려가 있으므로 꼭 주의하시기 바랍니다.

● 외부 배선도 [86mm 모터 드라이브]

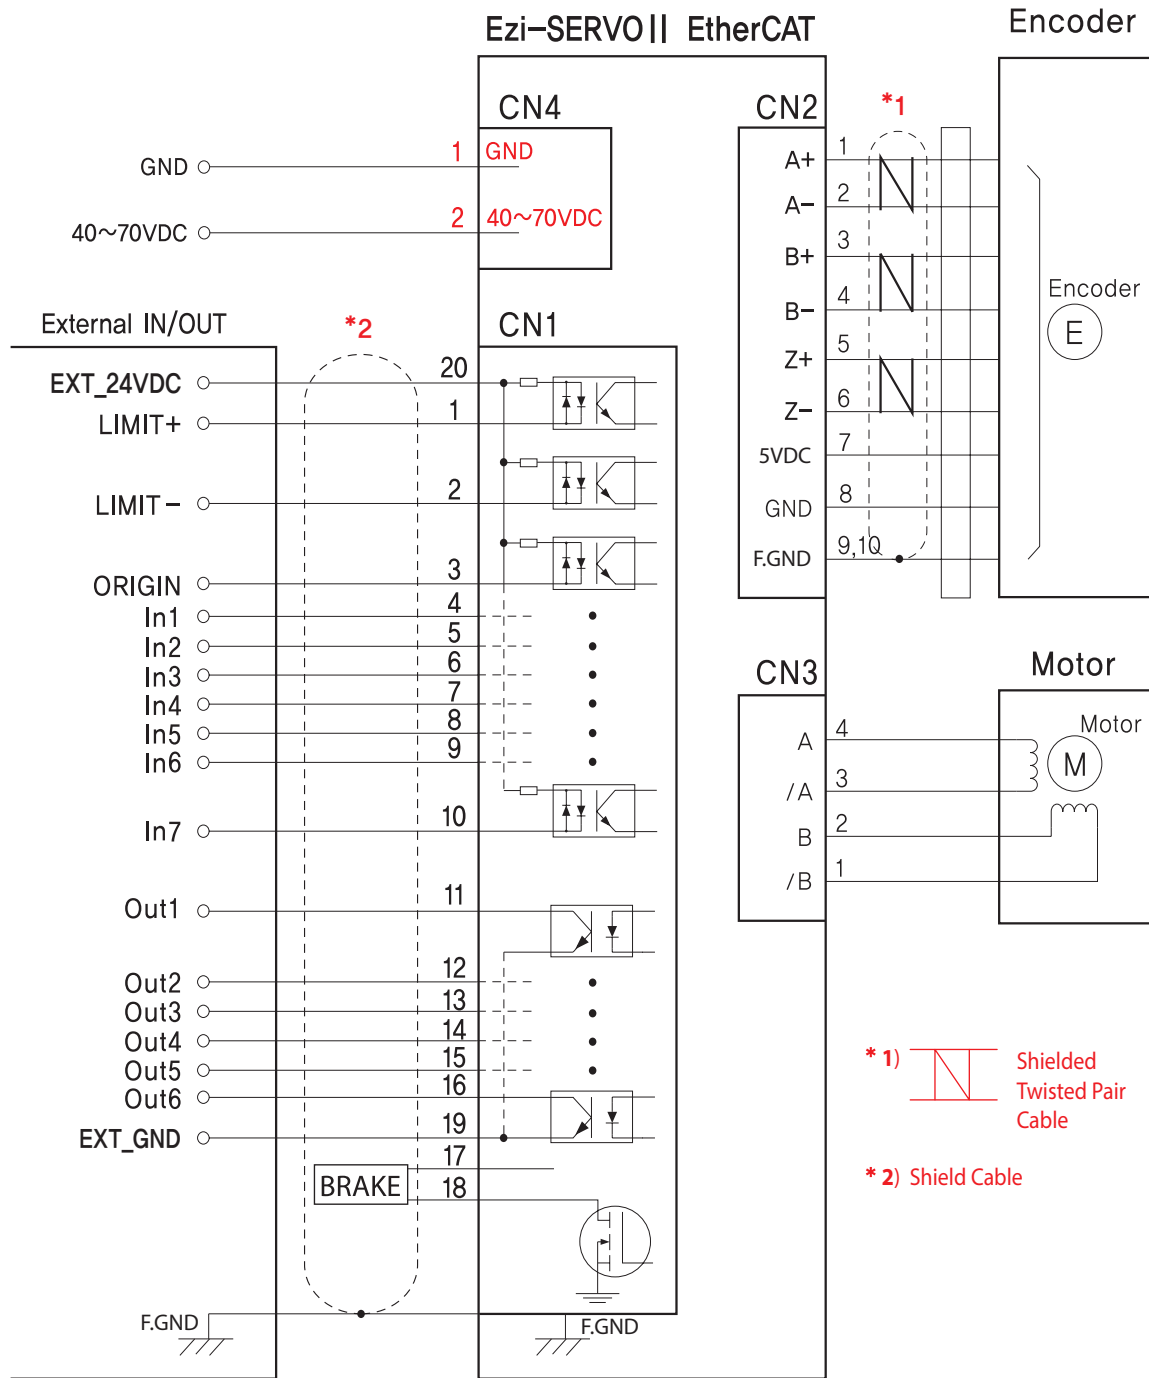

FASTECH Ezi-SERVO II EtherCAT

※ 드라이브와 상위 제어기 사이의 I/O 케이블을 연결할 때에는 상위 제어기의 전원과 드라이브의 전원은 모두 차단한 상태에서 실시하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 드라이브가 손상될 우려가 있습니다.

주의사항

모터용 중계 케이블 연결 시에는 반드시 사용자 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다. 제품 손상의 우려가 있으므로 꼭 주의하시기 바랍니다.



MEMO

MEMO



Fast, Accurate, Smooth Motion

FASTECH Co., Ltd.

경기도 부천시 평천로 655 (약대동)

부천테크노파크 401동 1202호 (우)14502

TEL : 032-234-6300 FAX : 032-234-6302

E-mail : team_sales@fastech.co.kr

Homepage : www.fastech.co.kr